
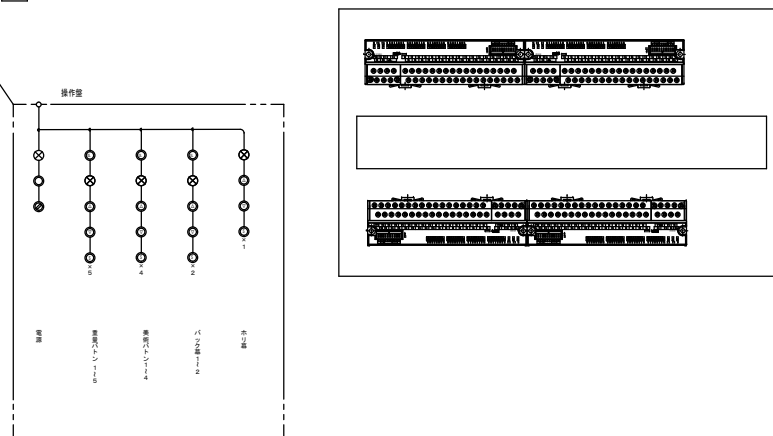
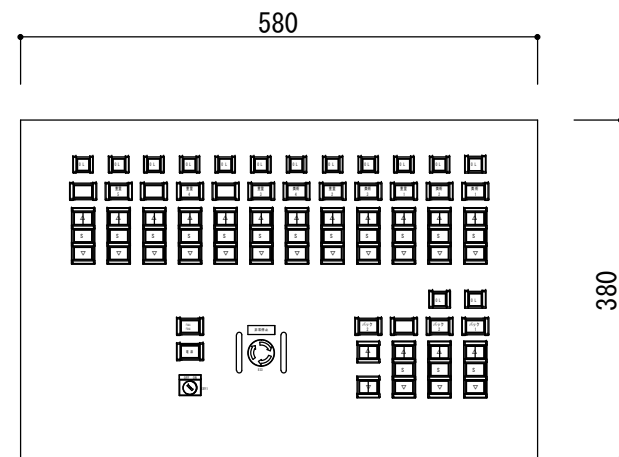


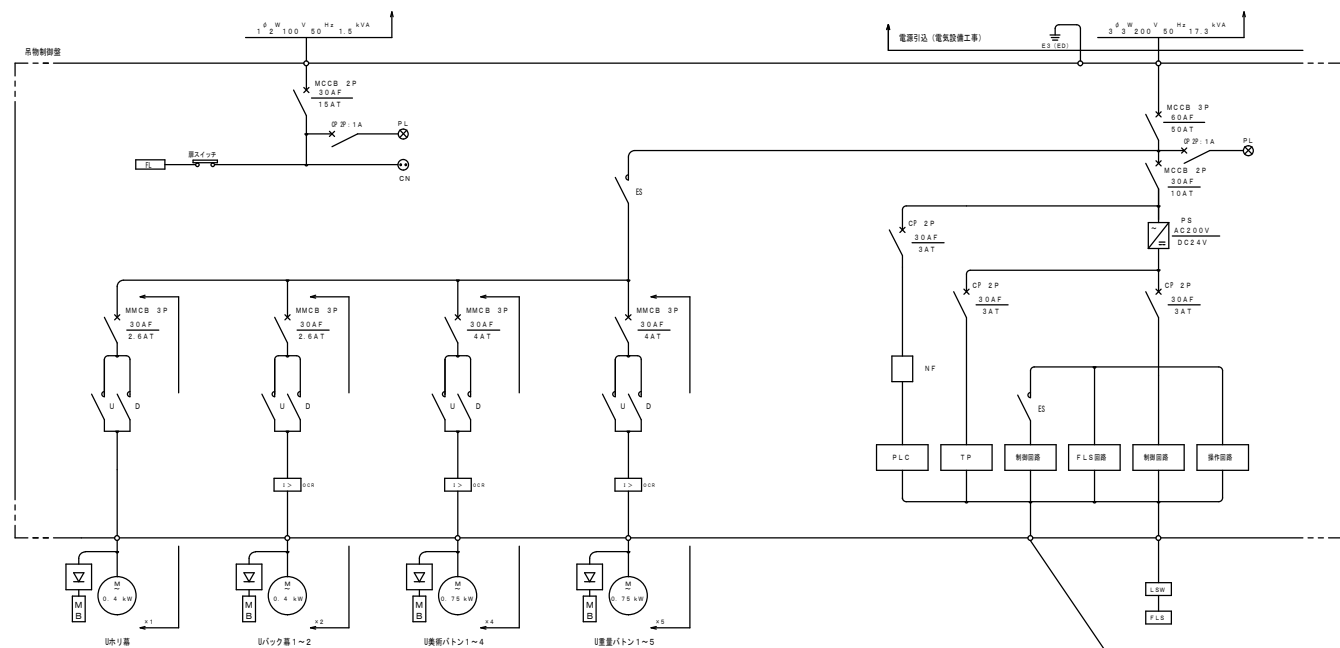

記号	機器名称	メーカー	形式	数量	備考
MCCB0	ノーマル電線用	富士電機	BR100MA3-3P7S, BR107TA-53 2P 50A	1	3・6 3C AC200V 50A
MCCB01	ノーマル電線用	富士電機	BR102AA-2P0S, BR107TA-52 2P 15A	1	3・6 2C AC100V 15A
MCCB01	ノーマル電線用	富士電機	BR102AA-2P0S, BR107TA-52 2P 10A	2	10A
CP01_02_03	サーモトップリタ	富士電機	Q200W-2P001 2P 1A	3	
CP1~3	サーモトップリタ	富士電機	Q200W-2P003	4	
DCPS1	スイッチングパワーライ	OMRON	SV1S-1202AA	1	DC24V 5A 90W
DCPS2, 3, 4	スイッチングパワーライ	OMRON	SV1S-0052AA	3	DC24V 2.5A 60W
INF1	ノイズフィルター	TDK	SVR-2003	1	250V 3A
MMC0	デジタルモータースター	富士電機	EWRSR-2P5 B20K1A	1	0.4kW 1.6-2.5A
MMC0	デジタルモータースター	富士電機	EWRSR-010 B20K1A	3	1.5kW 6-3.0A
MMC0	デジタルモータースター	富士電機	EWRSR-013 B20K1A	10	2.2kW 9-13A
MMC0	デジタルモータースター	富士電機	EWRSR-020 B20K1A	2	3.7kW 14-20A
MCCB	ノーマル電線用	富士電機	BR102AA-SP20S, BR107TA-53 1P 20A	1	3P 20A
MCE5	電圧検出器	富士電機	SC-R05 E2-T23	1	3・6 DC11 AC200V
MC1	可逆電圧検出器	富士電機	SG100MR-ED1W 1b x 2	4	0b1 DC24V
MC	可逆電圧検出器	富士電機	SK120MR-ED1W 1b x 2	1	0b1 DC24V
MC	可逆電圧検出器	富士電機	SG120MR-ED1W 1b x 2	2	0b1 DC24V
PLC1	シーケンサ CPU	三菱電機	Q04EN CPU1	1	
	電源	※	BE1P	1	
	ベース	※	R35B	1	3・5 0-13A
	応用機	※	RJ1S111	1	
	入力ユニット	※	R3A204	2	64點
	出力ユニット	※	RY42N72P	2	64點
	中継端子台	NEC	FA-TB32XY		
	中継端子ケーブル	NEC	FA-CBL01RW	10	プラスコモン
	タッチパネル	三菱電機	GT2104-H7BD	1	4.3型DC24V
	シフトレバー	パナハク	1SR075D	11	
OLR	リレー	OMRON	R14M-02 PFZ-14, PTC-A1	1	3C24V

[illegible]

舞台吊物機器電氣回路系統図・操作盤外形図（内部機器配置）

制御盤・操作盤 内部機器部品仕様リスト表

		那覇市 経済観光部 商工農水課	確認印		年月日	令和 年 月 日	建築場所	工事名称 図面名称	テンブス那覇吊物電気制御盤・操作盤改修工事	図面番号
			製 図		縮 尺					A _____