

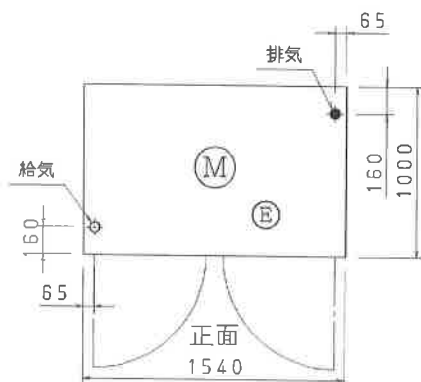


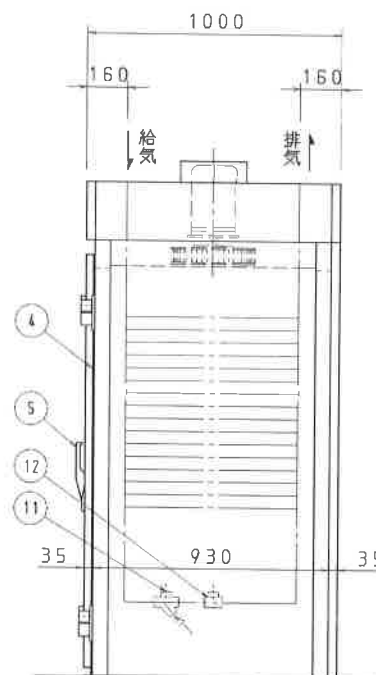

ISCT-W20CW-S (片面)

No	品名	数量	摘要
1	本体	1	SUS430, t0.8 #4
2	扉	2	SUS430, t1.0 #4
3	ヒンジ	4	
4	扉パッキン	2組	耐熱ゴム
5	ラッチ	2	
6	ファン	1	SUS430
7	モーター	1	1.5kW
8	自動ダンパー	1	
9	操作盤	1	ウォーム機能付・予約タイマー付・HACCP対応
10	フィンコイル	1式	DCuTφ16
11	排気トラップ	2	
12	逆止弁	2	

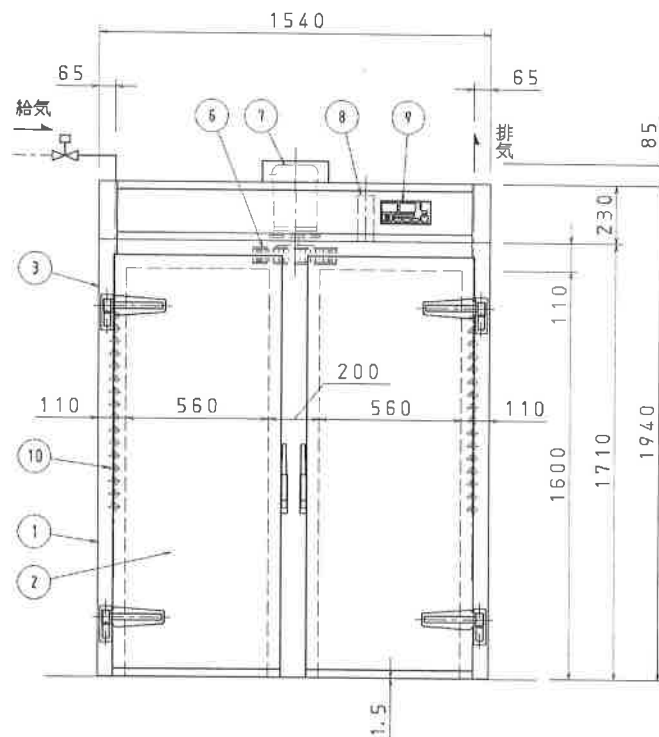

給 気 : 20A
 排 気 : 20A
 定格消費電力: 3相 200V 1.53kW
 電流値 : 6.8A
 蒸気消費量 : 22kg/h
 カート寸法 : 475 (パンパ-515) × 835 (パンパ-875) × 1550
 注 : スロープ無し。底板 t 1.5 付き。
 : 床に本体をアンカーボルト止めになりますので、
 床面勾配を取らないで下さい。
 : 本体電源配線は、端子台止まりとなります。
 : 銘板の品名は「トラックイン式消毒保管機」となります。
 : ドアスイッチは、付きません。
 : 消費電力量は、表示出来ません。

※ 本製品の仕様、性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。



TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING

日本調理機株式会社

機 種 西
 機 型 白石
 年月日 2019年04月10日

品名

トラックイン式消毒保管機

型式 ISCT-W20CW-S (片面)

印番

期尺 1/20

台数 2台

備考 規格書: 消毒機: ISCT-W10-W20CW (編制)
 ISCT-W20CW-S_#001