



NO	名 称	数量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 9.75kW
2	*	*	*
3	*	*	*
4	排水接続	1	25A
5	*	*	*
6	ブロワ	1	3相200V 0.75kW
7	ヒータ	1	3相200V 9.0kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	6	N-100
仕 様	収容能力	30ヶ (収容箱寸法 390×360×200)	
	棚段	5段 (1棚の耐荷重 120kg)	
	*	*	
	使用電力	3相200V 9.75kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
	重量	260kg	
	*	*	

#### 特 記 事 項

1. パッキン本体側取付
2. 取手：高さFL=900mm（移動台車等に干渉しない高さ）

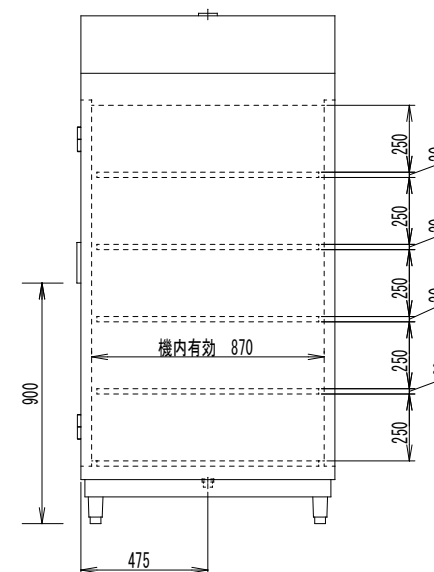

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

 <b>株式会社 中西製作所</b> NAKANISHI MFG. CO., LTD.	DATE 2024. 04. 01	規格・寸法 MCWK-30-sT			
	FILE MCWK-30-sT	機器名称 消毒保管機（電気式）	No. B-1-1	Quant. 1台	SCALE 1:20