


数量総括表				
工 種 / 名 称	規 格 ・ 寸 法	数量	単位	備 考
旭ヶ丘公園				
土工				
掘削		5.74	m ³	
盛土	現地土利用	1.70	m ³	0.04m ² *43.35m
埋戻	撤去木伐根穴	2.19	m ³	ク : 1.23 シ : 0.96
土砂運搬		1.85	m ³	
処分		3.33	t	
撤去工				
高木撤去工D（伐採）	幹周60cm以上90cm未満	10	本	ク : 10本
高木撤去工d（伐根）	幹周60cm以上90cm未満	10	本	ク ; 10本
高木撤去工E（伐採）	幹周90cm以上120cm未満	5	本	ク : 2本 シ : 3本
高木撤去工e（伐根）	幹周90cm以上120cm未満	5	本	ク : 2本 シ : 3本
高木撤去工F（伐採）	幹周120cm以上150cm未満	2	本	シ : 2本
高木撤去工f（伐根）	幹周120cm以上150cm未満	2	本	シ : 2本
構造物取壊し	スクエアベンチ （コンクリート製）	4	基	
支柱撤去工	杉丸太、鉄線、釘等	13	組	ク
撤去木処分	地上部	3.24	t	ク : 1.815 シ : 1.423
撤去木処分	伐根部	0.97	t	ク : 0.546 シ : 0.427
支柱材処分	杉丸太、鉄線、釘等	0.195	t	ク
園路広場工				
透水性石粉舗装	t=40mm	12.32	m ²	
雑石縁石	琉球石灰岩・白 300*300*600	35.16	m	
石灰岩設置工	琉球石灰岩・白 250*250*300	41.80	m	

階段工				
階段ア		1	式	擬木階段 2段
階段イ		1	式	擬木階段 4段
階段ウ		1	式	擬木階段 4段
植栽工				
基本剪定	No. 298 ガジュマル H11.7 C2.51 W9.0	1	本	
雑工				
吸出し防止材	ステラシート s-10	20	m ²	
施設撤去工		1	式	残置園芸用品、金物類、床スレート材等
新都心公園				
苗修繕等		1	式	剪定・掃除、草花入替工、器具点検
荒天時対応		1	式	暴風対策養生
壁面ラッピング		1	式	
《那覇市 都市みらい部 公園管理課》				

エリア名：フクギ並木

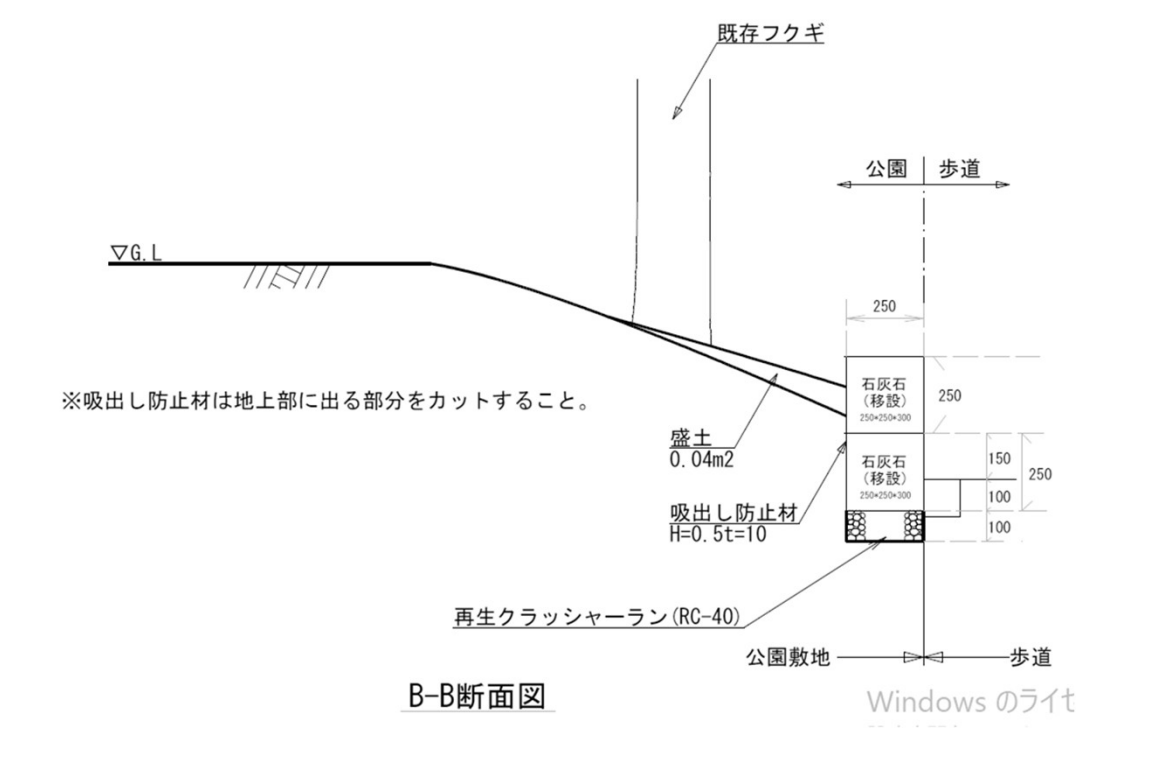


名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		0 10m当たり		
石灰石	現場発生材 (新都心公園)	0.3m/基	3.00	基
再生クラッシャーラン		0.10 * 0.25 * 10.00	0.25	m ²
吸出し防止材		0.5 * 10	5.00	m ²
《 那覇市役所 都市みらい部 公園管理課 》				

エリア名：フクギ並木

雑石縁石

S=1/10

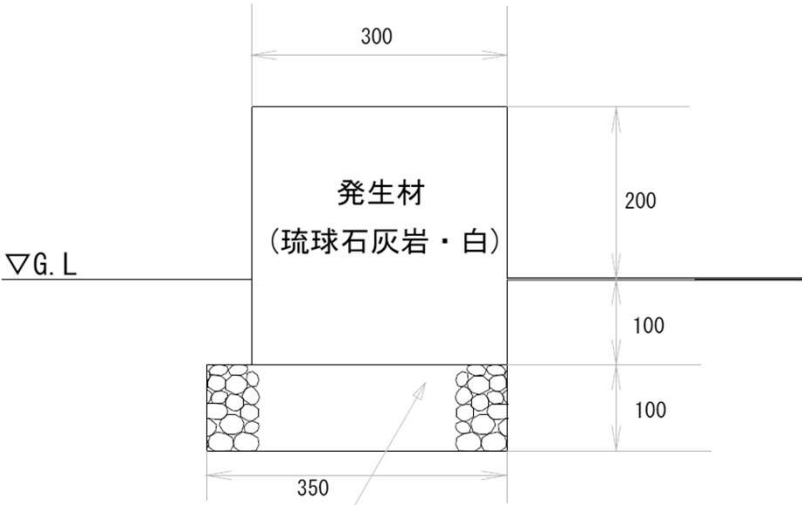


再生クラッシャーラン (RC-40)

Windows 6

名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		0 100m当たり		
基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40	100 * 0.35 m W	35.00	m2
発生材	琉球石灰岩 (白) 300×300×600		166.00	個

エリア名：フクギ並木

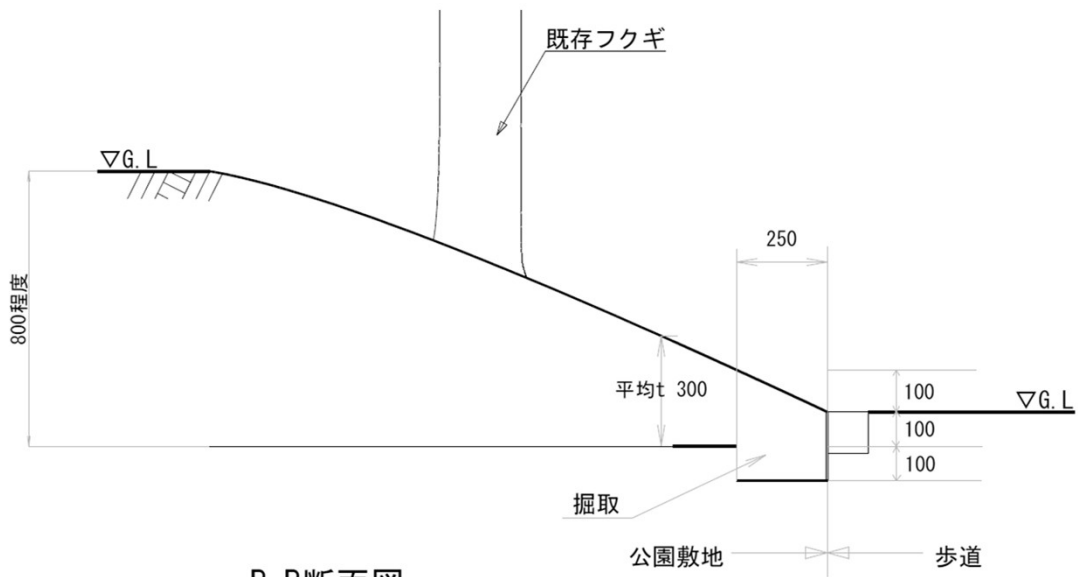


名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		0 100m当たり		
基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40	100 * 0.35 m W	35.00	m2
発生材	琉球石灰岩(白) 300×300×600		166.00	個


スクエアベンチB撤去

コンクリート製

範囲シ

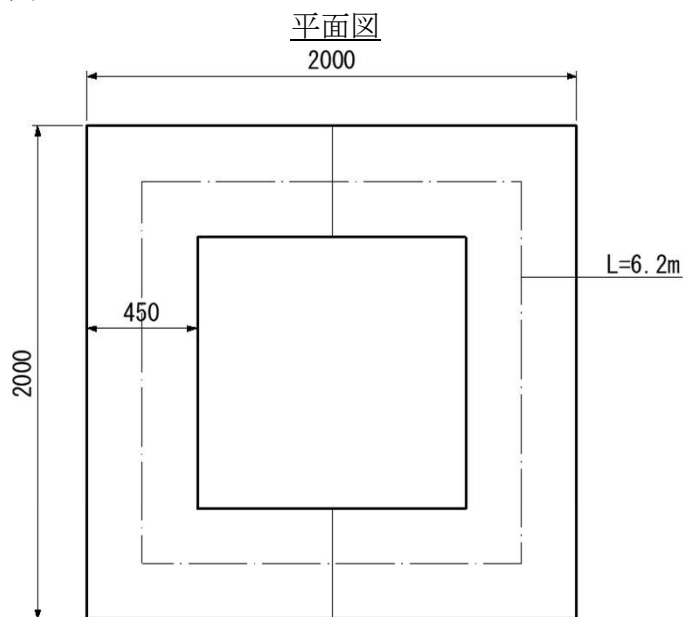

断面図

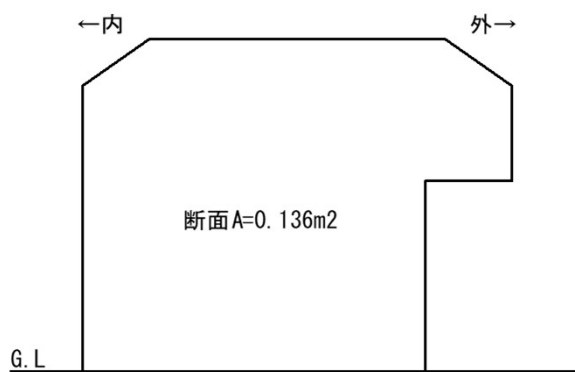

名 称	材 料	計 算 式	数 量	単 位
		スクエアベンチB撤去 1基当り		
コンクリート取壊し	無筋	1 * 6.2 * 0.136 基 L 断面A	0.84	m3

撤去木一覧

範囲	番号	樹 種 名	樹木規格			撤去		幹材積算出			処分量(木材m3*0.8)		支柱材 取外し 撤去	備考
			H	C (m)	W (m)	伐採 規格	抜根 規格	胸高直径 (cm)	幹材積 (m3)	根系材積 (m3)	幹材積 (t)	根系材積 (t)		
ク	280	フクギ	8.0	0.73	3.3	D	d	23.2	0.166	0.050	0.133	0.040	○	
ク	282	フクギ	7.2	0.70	3.1	D	d	22.3	0.139	0.042	0.111	0.034		
ク	284	フクギ	8.1	0.89	3.2	D	d	28.3	0.240	0.072	0.192	0.058	○	
ク	287	フクギ	8.2	1.03	3.1	E	e	32.8	0.325	0.098	0.260	0.078		
ク	289	フクギ	6.9	0.77	3.6	D	d	24.5	0.158	0.047	0.126	0.038	○	
ク	291	フクギ	7.0	0.65	2.9	D	d	20.7	0.119	0.036	0.095	0.029		
ク	293	フクギ	7.3	0.87	3.2	D	d	27.7	0.208	0.062	0.166	0.050	○	
ク	295	フクギ	7.5	0.74	2.6	D	d	23.6	0.160	0.048	0.128	0.038	○	
ク	296	フクギ	7.8	0.74	3.0	D	d	23.6	0.166	0.050	0.133	0.040	○	
ク	299	フクギ	7.0	0.78	3.5	D	d	24.8	0.163	0.049	0.130	0.039	○	
ク	300	フクギ	8.1	0.96	3.2	E	e	30.6	0.279	0.084	0.223	0.067	○	
ク	301	フクギ	8.1	0.68	2.9	D	d	21.7	0.148	0.044	0.118	0.035	○	
ク	範囲計										1.815	0.546	9	
シ	306	ガジュマル	7.9	1.12	9.1	E	e	35.7	0.368	0.110	0.294	0.088		
シ	308	ガジュマル	4.2	1.05	5.3	E	e	33.4	0.174	0.052	0.139	0.042		
シ	315	ガジュマル	8.3	1.45	8.8	F	f	46.2	0.613	0.184	0.490	0.147		
シ	316	ガジュマル	8.2	1.22	9.7	F	f	38.9	0.446	0.134	0.357	0.107		
シ	323	オキナワキョウチクトウ	5.6	0.92	3.4	E	e	29.3	0.179	0.054	0.143	0.043		
シ	324	コバテイシ	6.4	0.79	6.4	D	d	25.2	0.154	0.046	0.123	0.037		
シ	329	オキナワキョウチクトウ	7.0	1.04	5.0	E	e	33.1	0.284	0.085	0.227	0.068		
シ	331	ビロウ	2.2	0.85	-	D	d	27.1	0.062	0.019	0.050	0.015	○	枯死
シ	範囲計										1.823	0.547	1	

数 量 調 書			亜熱帯樹木活用事業	
項 目	規 格	計 算 式	数 量	単位
埋戻土量				
	撤去木抜根穴			
	ク	$0.546 \div 0.8 \times 1.80$ 抜根t 木材比重 土比重	1.23	m3
	シ	$0.427 \div 0.8 \times 1.80$ 抜根t 木材比重 土比重	0.96	m3
	合計		2.19	m3
《那覇市 都市みらい部 道路管理課》				

数 量 調 書			亜熱帯樹木活用事業	
項 目	規 格	計 算 式	数 量	単位
スクエアベンチB撤去	コンクリート製	0.84×5 V 基	4.20	m3
支柱材処分	単位処分量	$0.60 \times 4 + 1.10 \times 4 = 6.80$ 横木平均L 支柱平均L 平均全L	0.015	t
		$0.06 \times 0.06 \times 3.14 \div 4 \times 6.80 \times 0.8$ @材径 π 平均全L 木材比重		
	ク	13×0.015 組 t	0.195	t
	シ	8×0.000 組 t	0.000	t
	合計	23 組	0.195	t
《那覇市 都市みらい部 道路管理課》				