

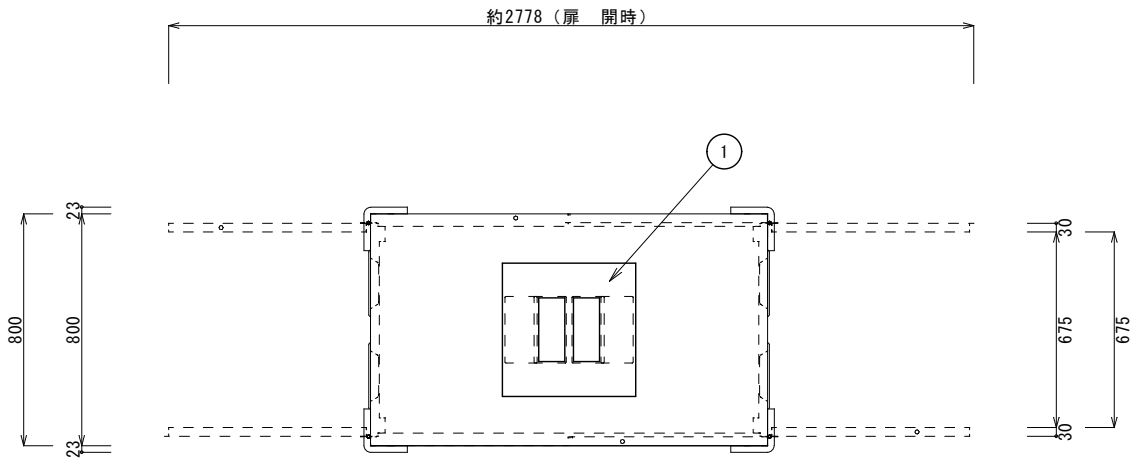


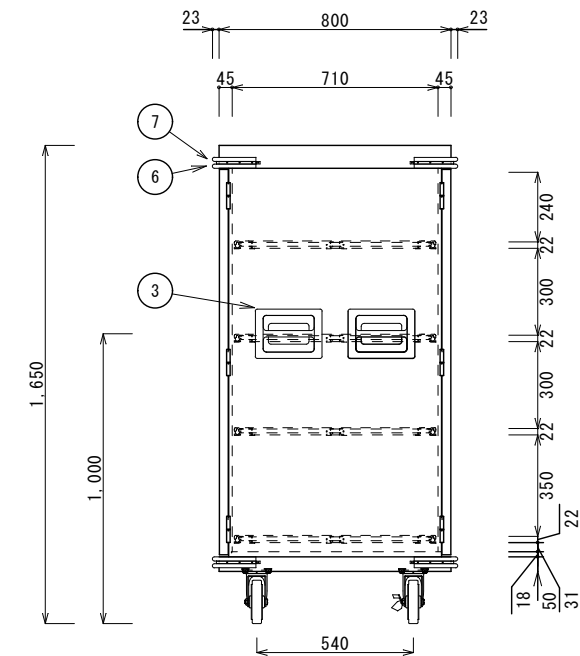

NO	名	称	数量	型 式	規 格
1	接続口		1	自動開閉式	
2	回転ハンドル		4	TO-161N	φ145
3	大型搬込取手		4	TO-1513-2	
4	自在キャスター（ストッパー無）		2	420S-150-UB	φ150：ウレタン
5	自在キャスター（ストッパー付）		2	413S-150-UB	φ150：ウレタン
6	バンパーゴム		8	TO-203BCN	L型コーナーゴム(黒)
7	バンパーゴム止金具 SUS430		8	TO-203TK	クッション止金具
仕 様	本体フレーム		SUS304		
	本体		SUS430		
	扉		SUS430		
	棚		SUS430		
	棚パイプ		SUS304		
	棚パイプピッチ		50mm		
	キャスターピッチ		540mm（コンテナ洗浄機標準）		
	棚耐荷重		1棚の前荷重 80kg		
	扉ストッパー		別途注文のこと		
	*		*		
注 意 事 項					
※1、熱風通し口確保のために庫内側板より50mm隙間が必要です					
特 記 事 項					
1、SUS430仕様					

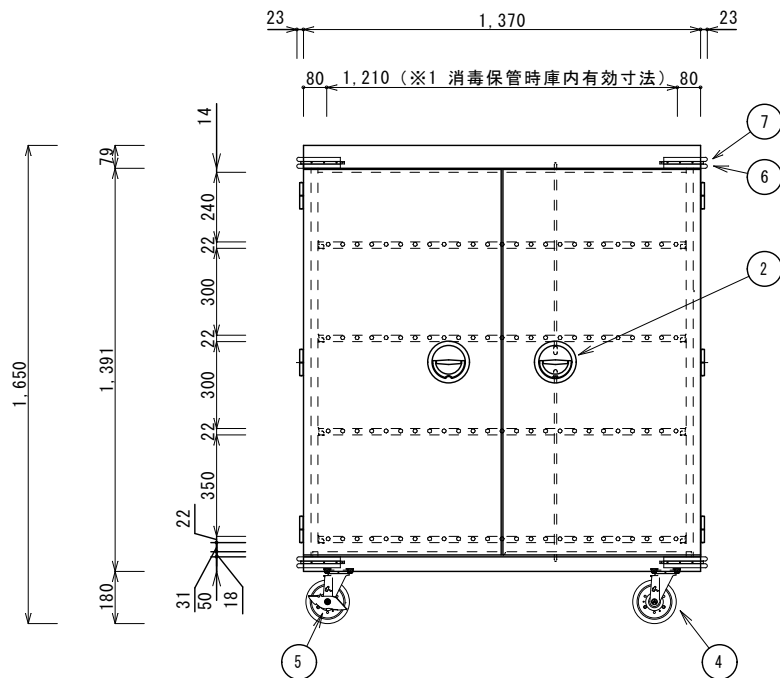

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

与儀小学校給食調理場改築工事（厨房機器）	 株式会社 中西製作所 NAKANISHI MFG. CO., LTD.	DATE規格・寸法 1370×800×1650				* ——— *
		FILE図面名称 コンテナ	No. F-3	Quant. 15台	SCALE 1 : 12	

A3枠

A3枠