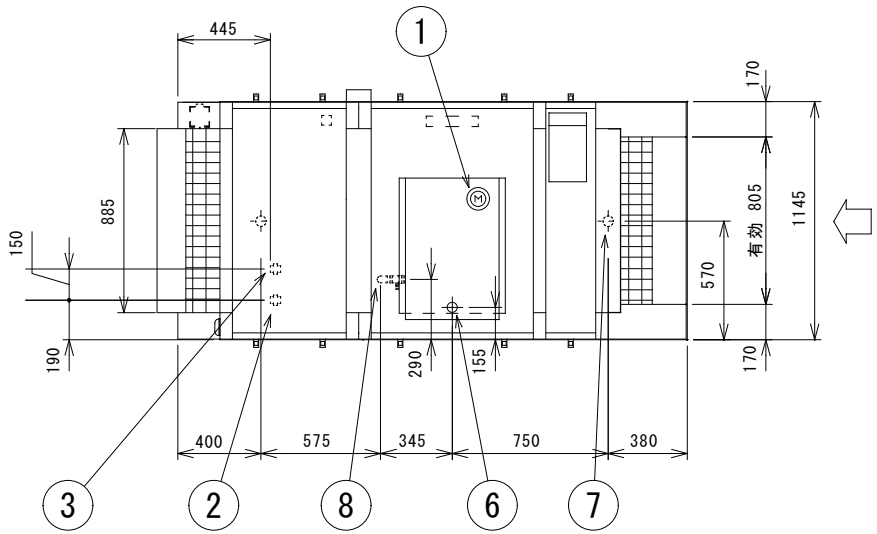

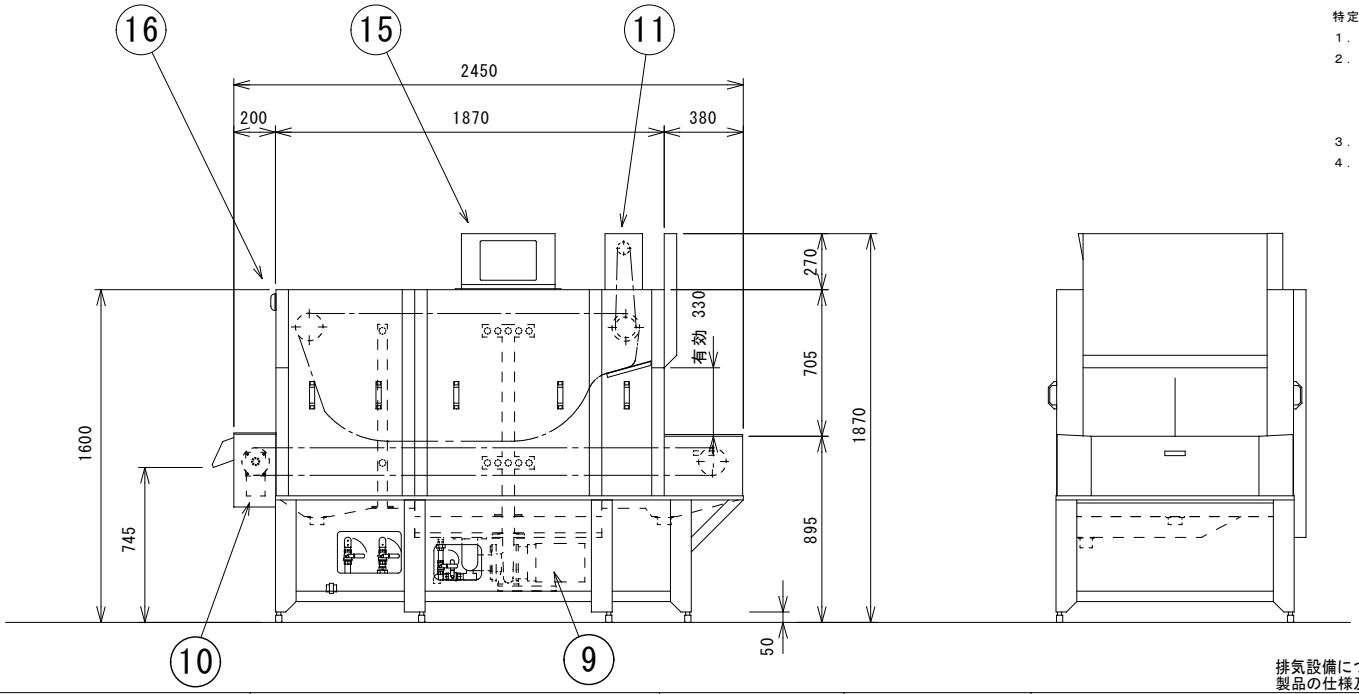

NO	名　　称	数量	規　　格
1	電源接続［操作盤内］	1	3相200V　3．85kW
2	給水接続［仕上げ用］	1	20A（FL～160mm）（ユニオン止め　SUS）
3	給湯接続［タンク用］	1	25A（FL～160mm）（ユニオン止め　SUS）
4	*	*	*
5	*	*	*
6	タンク排水	1	50A（共栓止め　BC）
7	排水	2	50A（ソケット止め　SUS）
8	ポンプ吸い込み部排水	1	20A（FL～185mm）（ユニオン止め　SUS）
9	ポンプ	1	3相200V　3．7kW
10	コンベヤモータ	1	3相200V　0．06kW
11	押えコンベヤモータ	1	3相200V　0．09kW
12	*	*	*
13	*	*	*
14	*	*	*
15	操作盤	1	*
16	コンベヤ停止スイッチ	1	*
仕様	コンベアー速度		3．0～9．0m／min
	タンク容量	104L	
	*	*	
	使用水量［仕上げ用］	0～2000L／h　水圧0．15～0．2MPa	
	使用湯量［仕上げ・タンク用］（60℃）	2240～240L／h　水圧0．07MPa	
	*	*	
	*	*	
	使用電力	3相200V　3．85kW	
	フレーム	SUS　430	
	板金材料	SUS　430	

特定仕様

1．１タンク仕様

2．機長特（天蓋入口～入口側押さえホイル間　標準－１０５ｍｍ）
（入口側押さえホイル～マニホールド間　標準－９５ｍｍ）
（出口側押さえホイル～天蓋出口側　－３０ｍｍ）
※押さえコンベヤガイド付

3．出口２００ｍｍ

4．コンベアーはスピードコントロール仕様

排気設備については、機器の真上にフードを設けること。
製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

那覇市立泊小学校　御中	株式會社 中西製作所 NAKANISHI MFG. CO., LTD.	DATE	規格・寸法 EOKC-Z15HA-LT				* ——*
		FILE	機器名称 食器･食缶洗浄機(押え駆動式)	No.	Quant.	SCALE 1：20	

A3枠