


コントロールスイッチ部詳細


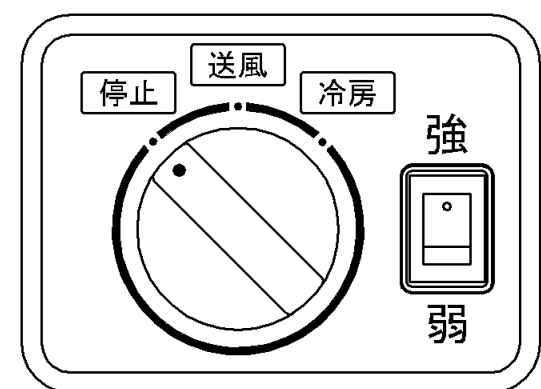


日立スポットエアコン 寸法図


型式：
SR-P20YE8
~~SR-P20YLE8~~

標準仕様

項目	冷房能力	消費電力	EER	吸込 空気温度		圧縮機 電動機出力	送風機 電動機出力	冷風量	電源	運転範囲	質量
型式	kW	kW	kW/kW	°CDB	°CWB	kW	kW	m ³ /min		°CDB(%RH)	kg
SR-P20YE8	1.8/1.9	0.723/0.880	2.48/2.15	37.0	30.0	0.50	0.150	5.0/5.3(強) 4.6/4.7(弱)	単相100V 50/60Hz	25(50)～ 45(40)	34
SR-P20YLE8										10(50)～ 45(40)	

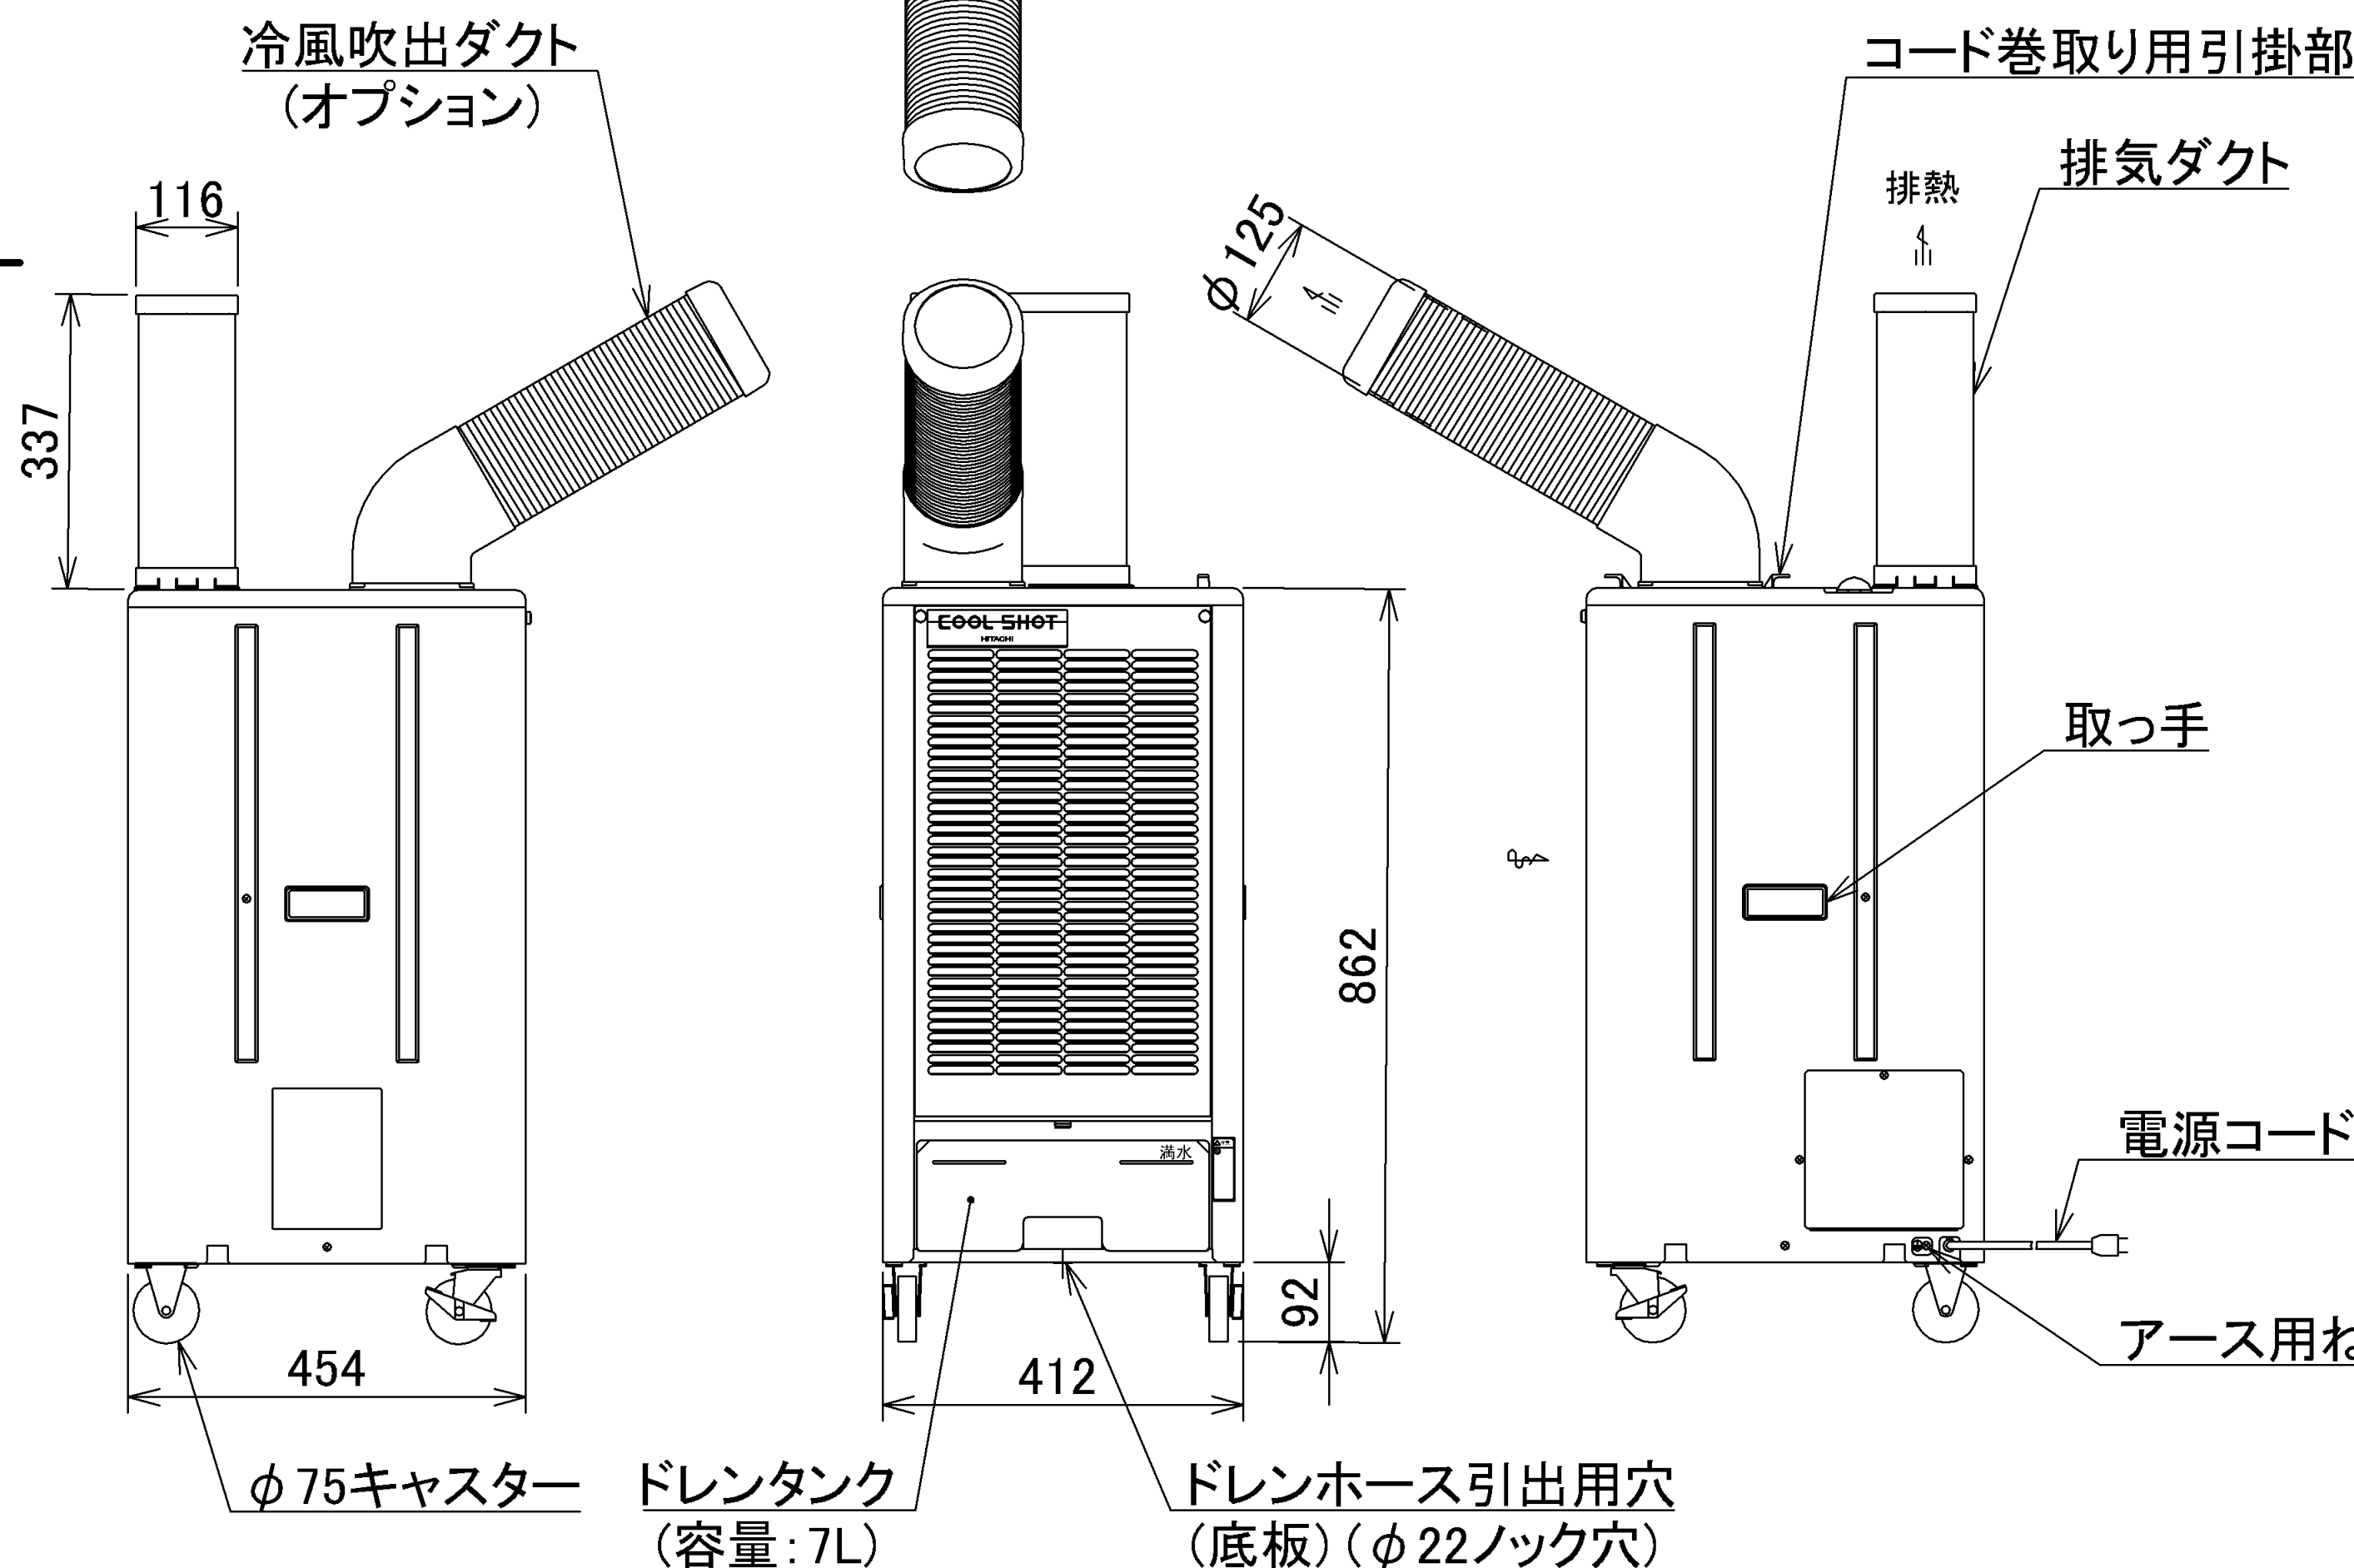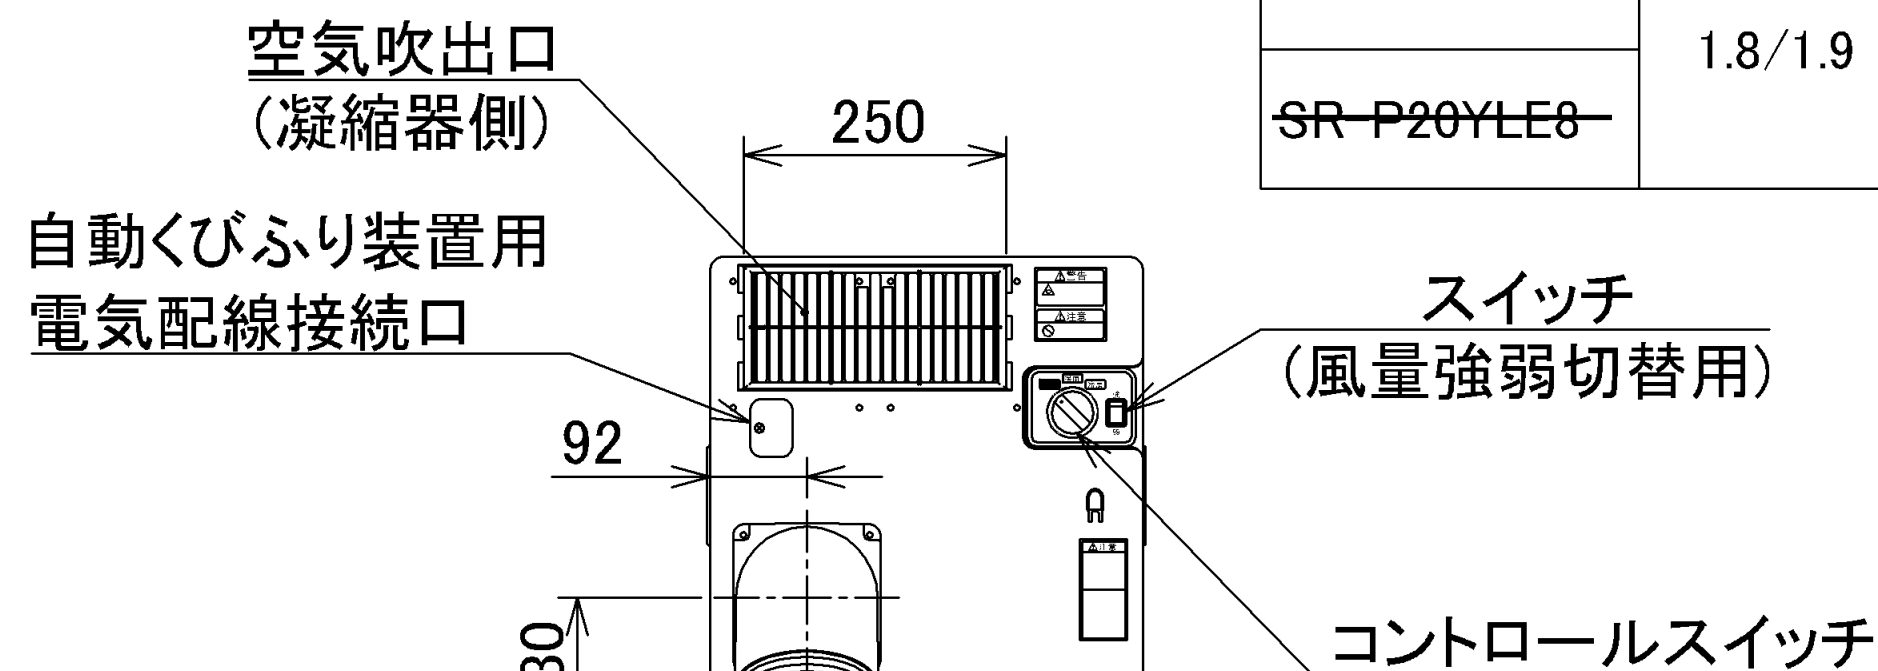

据付所要スペース

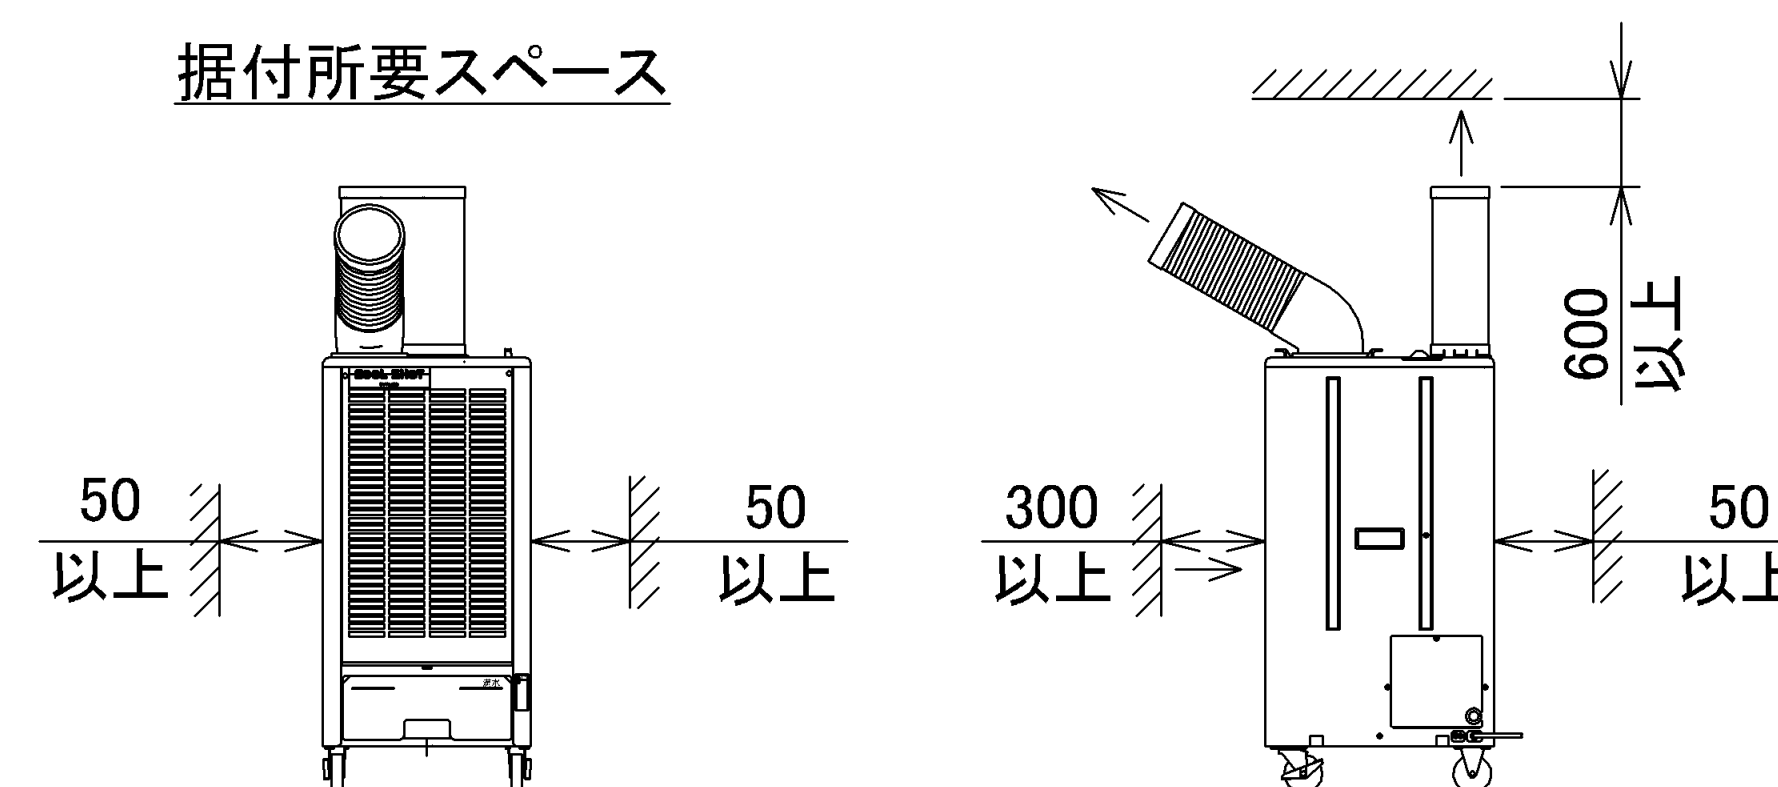

注 記

- 電源コード仕様:ビニールコード2.5m付き(差し込みプラグ㊶)
- 冷風量は冷風吹出ダクト(オプション)取付状態の値を示します。
- 電源コードは直接コンセントに接続してください。
延長コードを使用した場合、電源電圧が低下して圧縮機が運転しない、保護装置の作動および故障の原因になることがあります。

記号	来歴			
品名	寸法図	投影法	尺度	単位
			NTS	mm
清水図番	G0000047093		作成日	2020-01-27
日立ジョンソンコントロールズ 空調株式会社				