

エバラDRM4型両吸込マルチエースファン
EBARA DOUBLE SUCTION MULTIACE FAN






極 数 4P
POLE
トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS


機 名
MODEL 4 DRM4

周波数 60 Hz
FREQUENCY

床置形
FLOOR TYPE

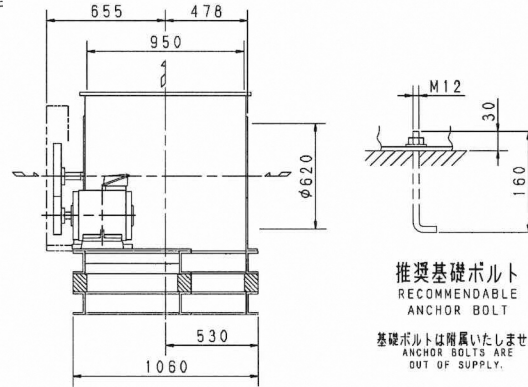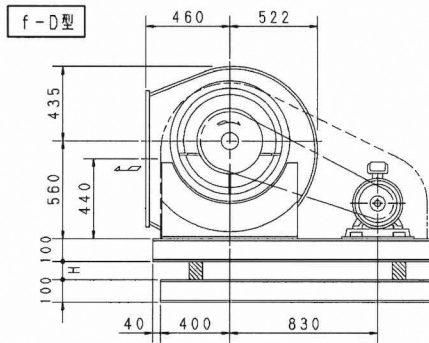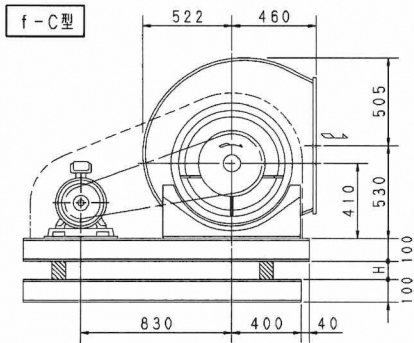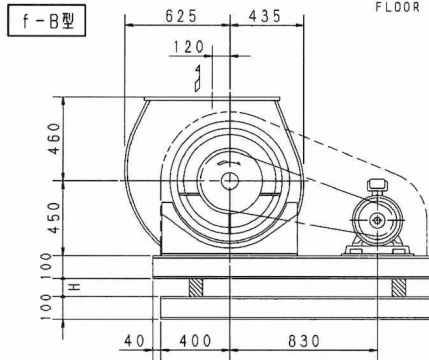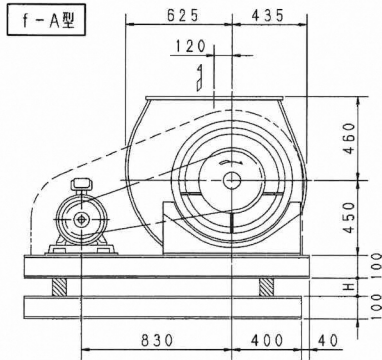


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT
基礎ボルトは付属いたしません
ANCHOR BOLTS ARE
OUT OF SUPPLY.



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE
板厚: t=3.2
THICKNESS


- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	Vプーリ組合せ V PULLEY		型 TYPE	数 Q'TY	Vベルト V BELT			概 寸 法 H	概 略 質 量 kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE			呼称(号) SIZE	f-A f-B	f-C f-D		
2.2	380	75	355	3V	2	950	950	1000	22	269
	425	71	300	3V	2	950	900	950		
3.7	380	85	400	3V	2	1000	1000	1050	22	278
	425	95	400	3V	2	1000	1000	1050		
5.5	480	80	300	3V	2	950	900	950	22	298
	425	95	400	3V	3	1000	1000	1050		
7.5	480	95	355	3V	3	950	950	1000	22	314
	530	90	300	3V	3	950	900	950		
11	570	125	400	3V	3	1000	1000	1050	22	344
	480	120	450	3V	3	1060	1060	1060		
15	530	120	400	3V	3	1000	1000	1050	22	370
	570	112	355	3V	3	1000	950	1000		
18.5	600	100	300	3V	3	950	950	950	22	424
	650	110	300	3V	3	950	950	1000		
	530	120	400	3V	4	1000	1000	1060	22	370
	570	125	400	3V	4	1000	1000	1060		
	600	100	300	3V	4	950	900	950	22	344
	650	110	300	3V	4	950	950	950		
	705	125	315	3V	4	950	950	1000	22	370
	800	150	450	3V	4	1060	1060	1060		
	650	130	355	3V	4	1000	1000	1000	22	370
	705	140	355	3V	4	1000	1000	1000		
	750	130	315	3V	4	950	950	1000	22	370
	785	140	315	3V	4	950	950	1000		
	820	130	280	3V	4	950	950	950	22	370
	705	180	450	3V	4	1060	1060	1120		
	750	150	355	3V	4	1000	1000	1000	22	424
	785	160	355	3V	4	1000	1000	1000		
	820	224	500	3V	4	1120	1120	1180	22	424

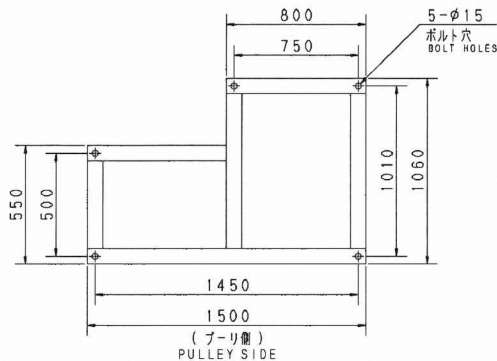

基礎図 (上から見る)

FOUNDATION PLAN (VIEWED FROM UPSIDE)

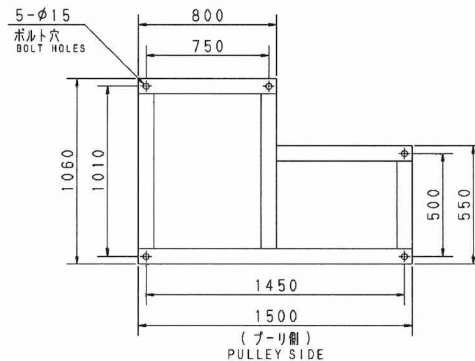

基礎図 (上から見る)

FOUNDATION PLAN (VIEWED FROM UPSIDE)

附属品 ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸字 (駆動側) UCPX10 RG (PULLEY SIDE)	8	防振材 (ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸字 (反対側) UCP205 RG (OPPOSITE SIDE)	9	防振ベース VIBRO-ISOLATING BASE	2		電圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10		3		出力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11		4		形式 TYPE			
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5		メーカー MAKER			
6	共通ベース COMMON BASE	13		6					
7	相フランジ COMPACTION FLANGE	14		7					
御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME					
原 装 製 作 SER. NO.	機 名 MODEL	周 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY			
				min ⁻¹					



図 番 DWG. NO. Z4DRM46AF
Z4DRM46AF

001
001
180506