

エバラDRM4型両吸込マルチエースファン
EBARA DOUBLE SUCTION MULTICE FAN

極 数 4P
POLE

トップランナーモータ搭載
with too runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

防振スプリング
ISOLATORS (SPRING)
特殊仕様 耐震ストッパボルト付
SPECIAL SPEC. STOPPER BOLT






機 名 MODEL 3DRM4

周波数 60 Hz
FREQUENCY


特殊仕様
SPECIAL SPEC.

耐震ストッパボルト付
STOPPER BOLT

床置形
FLOOR TYPE

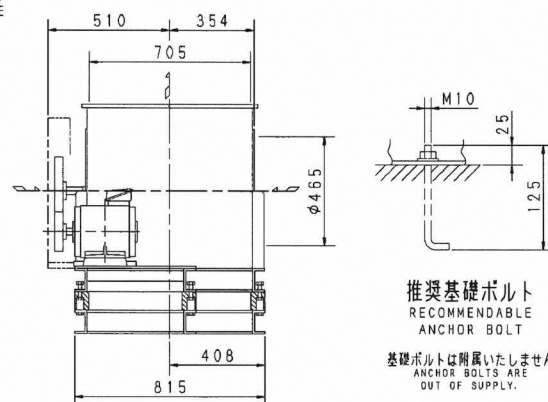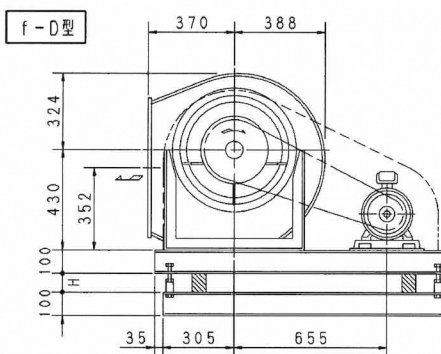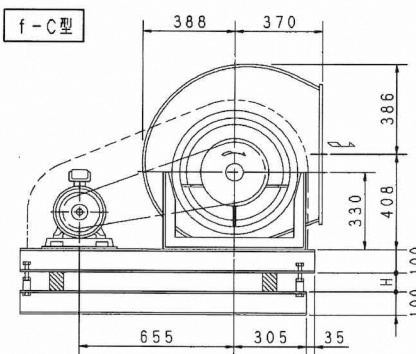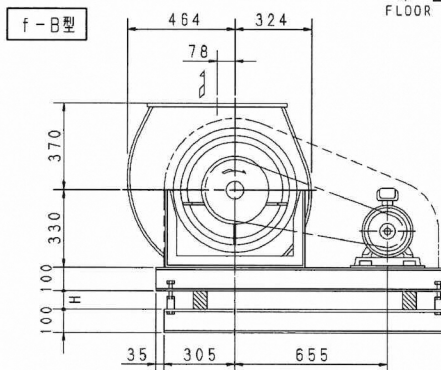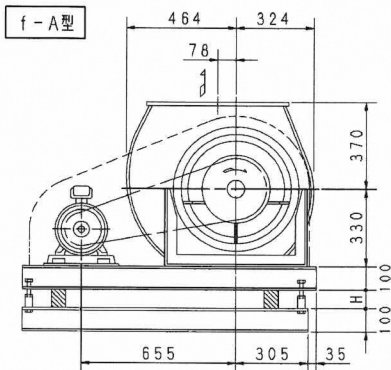

推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT
基礎ボルトは付属いたしません
ANCHOR BOLTS ARE
OUT OF SUPPLY.





吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 本図は、駆動側(プーリ側)より見た図です。
DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. ※印kW機種のVベルトにはレッドベルトを使用しています。
MODELS MARKED * ARE USING MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概略 寸法 HEIGHT	概略 質量 MASS
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q'TY	呼 称 (号) SIZE				
kW	min ⁻¹					f-A f-B	f-C	f-D	H	kg
※ 0.75	485	71	280	A	1	76	76	79	66	152
	540	80	280	A	1	77	77	79		
※ 1.5	485	71	280	A	2	76	76	79	68	158
	540	80	280	A	2	76	76	79		
	605	75	236	A	2	73	73	76		
	665	80	224	A	2	73	73	75		
※ 2.2	540	80	280	A	2	76	76	78	67	169
	605	75	236	A	2	73	73	75		
	665	75	212	A	2	71	71	74		
	745	75	190	A	2	70	70	72		
※ 3.7	605	95	300	A	2	78	78	80	68	178
	665	100	280	A	2	77	77	79		
	745	95	236	A	2	74	74	76		
	805	103	236	A	2	74	74	77		
	850	103	224	A	2	73	73	76		
	905	103	212	A	2	72	72	75		
※ 5.5	745	140	355	B	2	84	84	86	67	198
	805	155	355	B	2	84	84	87		
	850	140	300	B	2	80	80	82		
	905	140	280	B	2	79	79	81		
	955	160	300	B	2	81	81	83		
	1030	140	250	B	2	77	77	79		
※ 7.5	805	140	315	B	2	81	81	83	68	214
	850	165	355	B	2	85	85	87		
	905	140	280	B	2	79	79	81		
	955	160	300	B	2	81	81	83		
11	1030	140	250	B	2	77	77	79	66	244
	905	250	500	3V	2	1000	1000	1000		
	955	212	400	3V	2	900	900	950		
	1030	236	400	3V	2	900	900	950		

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCPX07 BG (PULLEY SIDE)	8	防振材(スプリング) ISOLATORS (SPRINGS)	1	吸込金網	周波数 Hz	60 Hz	防振スプリング	
2	軸受(反対側) UCP205 BG (OPPOSITE SIDE)	9	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	2		電 圧 V	200 V		
3	Vプーリ V PULLEY	10	耐震ストッパボルト STOPPER BOLT	3		出力 kW	11 kW		
4	Vベルト V BELT	11		4		形 式 TYPE	全閉外扇形 (P64/70/82)		
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5		メーカ MAKER			
6	共通ベース COMMON BASE	13		6					
7	吐出しフランジ DISCHARGE FLANGE	14		7					

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		000010	
御使用先 FINAL USER		那覇市役所 殿			
原 装 番 号 SER. NO.		機 名 MODEL			
		3DRM4			
風 量 CAPACITY		静圧 STATIC PRESS.		回転速度 SPEED	
23500 m³/h		300 Pa		905 min⁻¹	
出力 OUTPUT		数量 Q'TY			
11 kW		1			

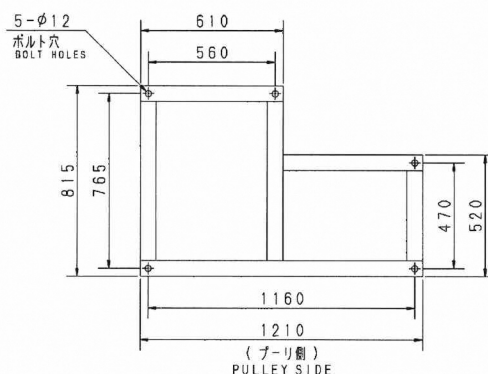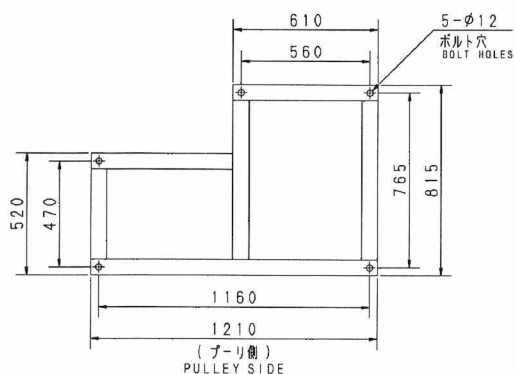

基礎図 (上から見る)

FOUNDATION PLAN (VIEWED FROM UPSIDE)

基礎図 (上から見る)

FOUNDATION PLAN (VIEWED FROM UPSIDE)

