旧第一牧志公設市場解体工事説明会




令和元年11月6日(水)

那覇市 経済観光部 なはまち振興課 第一牧志公設市場建設室

説明内容

- (1) 再整備全体スケジュールについて
- (2)解体工事の概要について
- (3) 工事車両の通路について
- (4) 工事期間中の仮囲いについて
- (5) 工事期間中の養生シートの設置について
- (6) アスベスト含有建材の除去について
- (7)建物解体工事について
- (8) 公設市場周囲の3面アーケードについて
- (9) 仮設ステージの設置について
- (10) 旧公設市場周辺の集客対策等について
- (11) 問い合わせ先

(1)再整備全体スケジュール

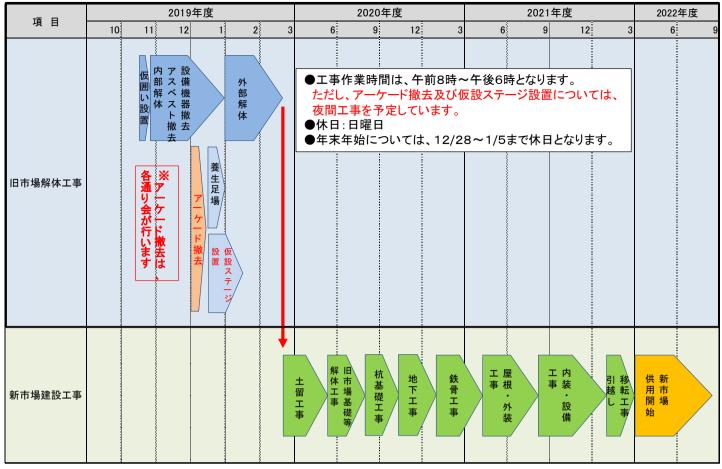


(2)解体工事の概要について

旧市場 地上部分の解体工事(2019年度)

構造:鉄骨鉄筋コンクリート造3階建て(一部4階)

延床面積:約3,500m

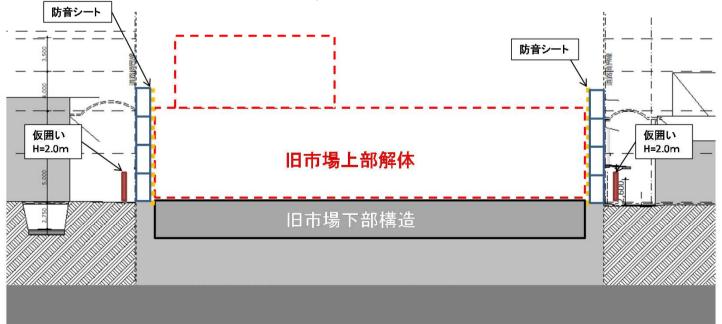


(3)工事車両の通路について



(3)工事車両の通路について



(3)工事車両の通路について

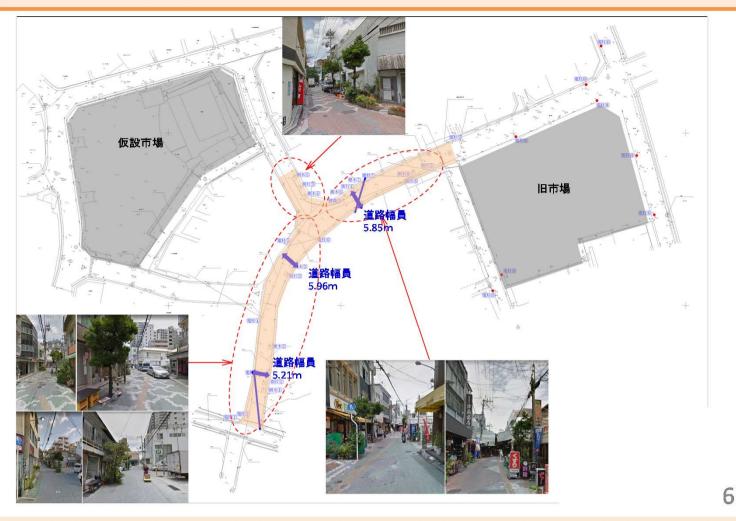


(3)工事車両の通路について




(3)工事車両の通路について

工事搬出車両の通行量について

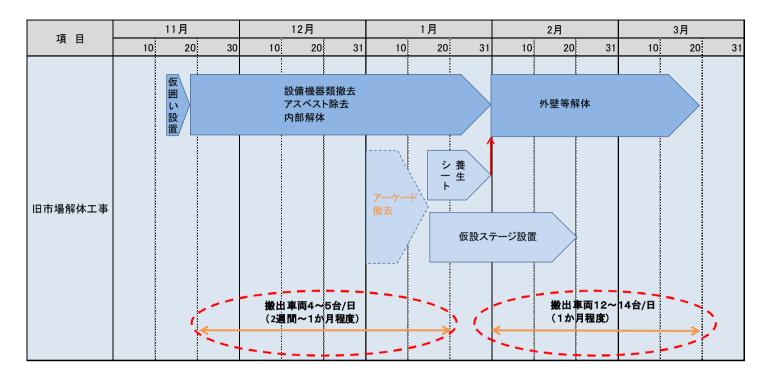


(4)工事期間中の仮囲いについて

敷地周囲に仮囲いを設置します。

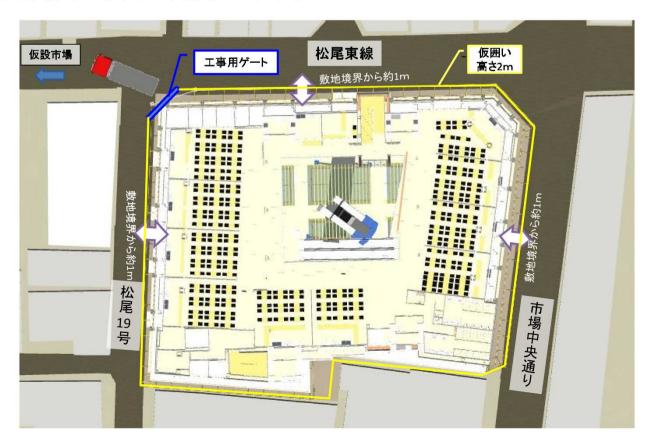

(4)工事期間中の仮囲いについて

仮囲いの設置例(高さ2.0m)

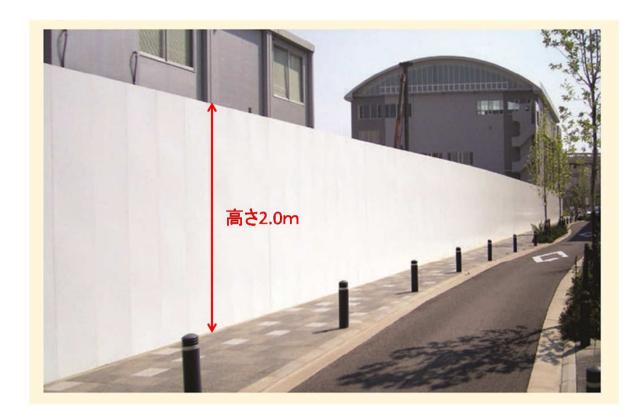

10

(5) 工事期間中の養生シートの設置について

外部足場シート設置例(防音)



(6)アスベスト含有建材の除去について


アスベスト含有建材除去作業の概要

除去するアスベスト含有建材

- 壁仕上材(スレートボード)
- 床仕上材(ビニル床タイル、接着剤含む)
- ・巾木(ソフト巾木、接着剤含む)
- ダクトパッキン(設備機器)

※使用されているアスベスト含有建材は、成形された材料となっているため、破損等が無い限り空気中に飛散しません。



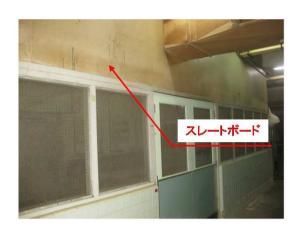

12

(6)アスベスト含有建材の除去について

アスベスト含有建材除去作業の手順

- 掲示物等の掲示
- 作業場内の開口部等の養生
- アスベスト含有建材の湿潤化
- ・破損しないよう手ばらしによる除去
- 作業場内の清掃
- ※周辺環境への影響確認のため、アスベスト繊維の空気中濃度 測定を作業前・作業中・作業後に行います。





(6)アスベスト含有建材の除去について

アスベスト含有建材除去作業(例)













(6)アスベスト含有建材の除去について

アスベスト含有建材除去作業(例)



アスベスト含有建材積込

処分する建材等は二重に袋詰めを行い、 産業廃棄物処分場へ搬出します。



アスベスト粉じん濃度測定 作業前・作業中・作業後に、 空気中のアスベスト粉じん濃度 を測定します。

(7)建物解体工事について

建物解体作業(例)



解体作業においては散水を徹底し、粉じんの飛散防止に努めます。



解体作業に使用する機械は、低騒音・ 低振動型の機械を使用します。

16

(8) 公設市場周囲の3面アーケードについて


1) 公設市場周囲の現況



(9) 仮設ステージの設置について



(9) 仮設ステージの設置について

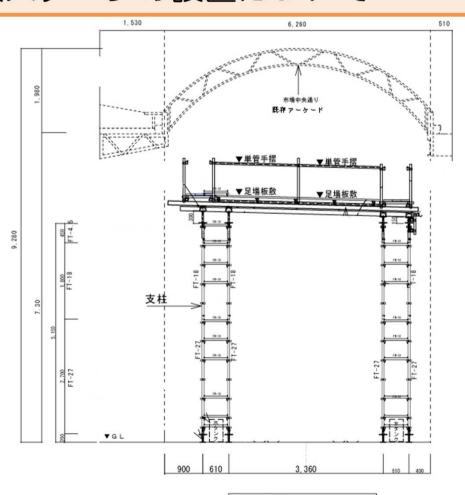

断面詳細図 S=1/50

19

(10) 旧公設市場周辺の集客対策等について

- 集客対策は、市場周辺の皆様と意見交換をしながら実施していきます。
- 1) 工事期間中の仮囲いを利用したにぎわい対策

【にぎわい対策の内容(案)】

- ・旧市場周辺の店舗マップ ※多言語
- ・周辺店舗・事業者等の写真
- ・イラスト等の活用
- 周辺地域の情報発信



仮囲いを利用した情報発信の例

20

問い合わせ先

工事に関する問い合わせ先

解体工事:株式会社 共洋土建 098-861-3555

現場代理人:国吉

工事監理:株式会社 国建 098-862-1238

担当:高江州

発注機関:那覇市経済観光部 なはまち振興課

第一牧志公設市場建設室

担 当:宮城•外間•狩俣

098-863-1750