
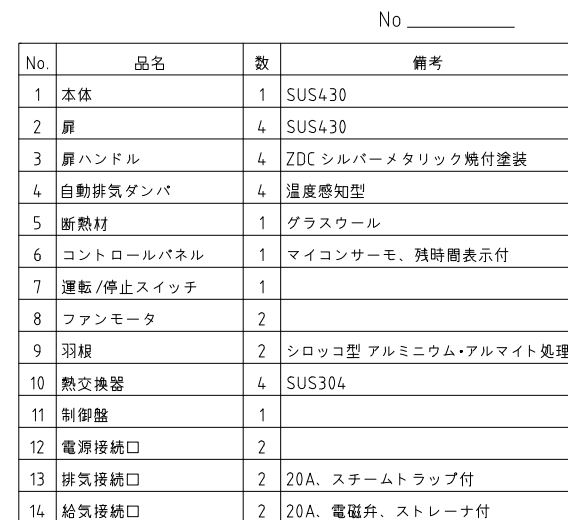


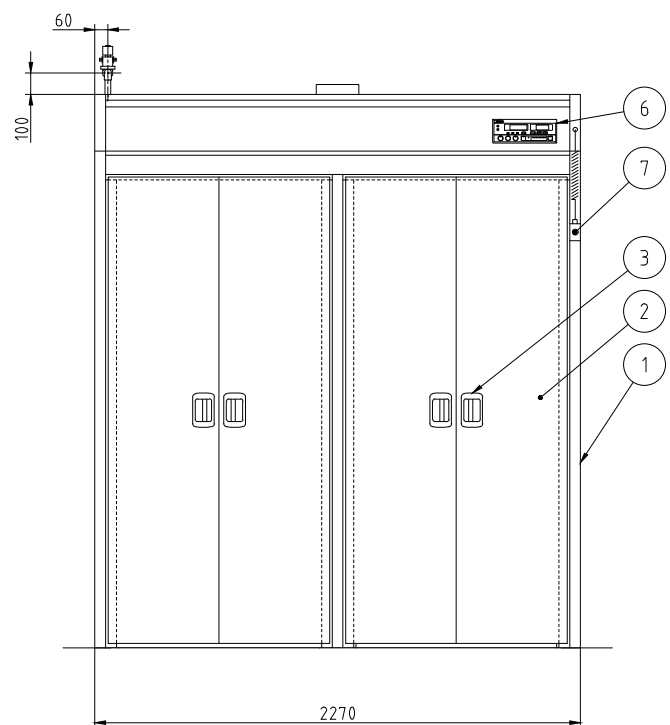

蒸気圧	0.2MPa
蒸気消費量	32kg/h
電源	三相 200V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	3.0kW

電流値	14.4A
ファンモータ	3.0kW


台 数	3 台
-----	-----

AIHO 株式会社 **AiHO**

検 図	製 図	年 月 日	縮 尺	名 称
齋藤	中西	2024/10/18	1:25	SW-2005特 カートイン式消毒保管機


製品コード	27448-999
-------	-----------

図番	TC27448-00001-1-1
----	-------------------

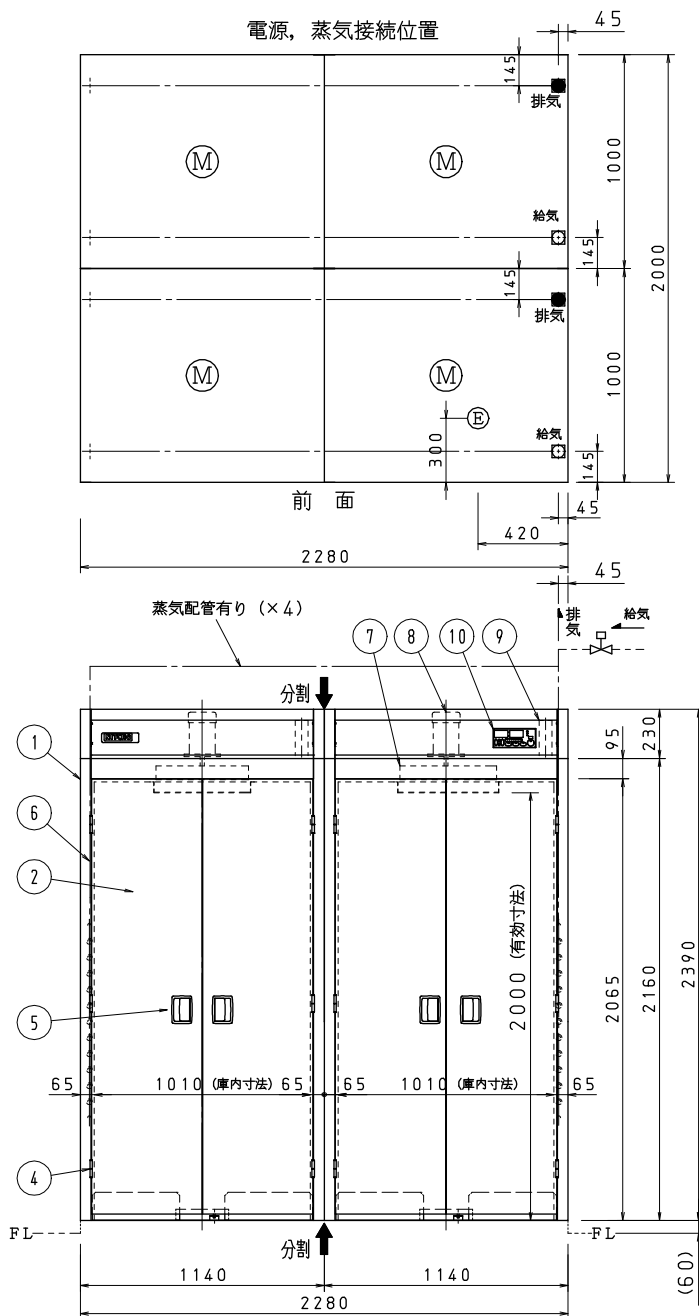

関 連 設 備 要 領				
	品 名	摘 要	配管材質	FL高さ
A	給気	20A×2 メネジ止め	SGP黒	(2730)
B	排気	20A×2 メネジ止め	SGP黒	(2730)
C	電源	三相 200V M5端子台止め 機器側ブレーカー無		(2280)
定格消費電力（電流値）		三相 200V 3.06kW（16A） うち電動機負荷 0.75kW×4＝3.0kW		
推奨漏電遮断器容量		40A（感度電流30mA）		
☐ 蒸気圧力は、0.2～0.3MPaとしてください。 ☐ 上部メンテナンススペースは、800mm以上確保のこと。 ☐ 給気は、Aに、付属の 立ち上がり管・電磁弁・ストレーナ・ストップバルブを配管してから、接続してください。 ☐ 床に本体をアンカーボルト止めになりますので、床面勾配を取らないで下さい。 ☐ 設置場所の床面が平らでない場合はライナー板にて調整してください。				

仕様	
銘板型式	ISCT-WW60JW-SF
外形寸法 (mm)	2280×2000×2390
扉	片面式
カート収納数	2台 (カート寸法900×1800×1800)
蒸気使用量 (使用蒸気圧力)	80kg/h (0.2～0.3MPa)
本体重量	1460kg
放熱量	7040W/h
☐ 銘板の品名は『トラックイン式消毒保管機』となります。	
※ ドアスイッチは、付きません。 ※ 消費電力量は、表示出来ません。 ※ 各値は計算値であり測定値ではありません。運転条件により変動します。	

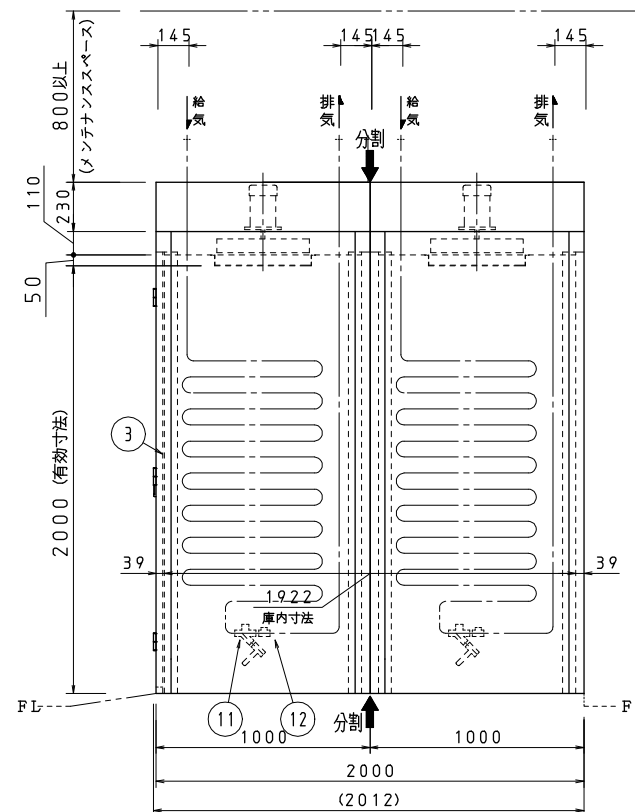

パーツリスト			
No	品名	数量	摘要
1	本体	1	SUS430 t0.6～0.8 #4
2	扉	4	SUS430 t0.6 #4
3	扉パッキン	2組	耐熱ゴム
4	螺番	12	SUS304
5	取手	4	ZDC
6	フィンコイル	4	DCuT φ16
7	ファン羽根	4	A1
8	ファンモーター	4	三相 200V 0.75kW×4=3.0kW
9	自動ダンパー	4	SUS430
10	操作盤	1	ウォーム機能付・予約タイマー付・HACCP対応
11	排気トラップ	4	ディスク式
12	逆止弁	4	
☐ スロープ無し。t1.5底板付。			

特記事項

- 1: JWスタンダードタイプの底部分をトラックイン対応に変更し、前後2箱を接続したものとします。(間口・奥行・高さ特寸)
- 2: 扉は従来のISCT同様、ロット棒式となります。
- 3: 本体は前後、左右で4分割となります。
- 4: 外部運転 (ランプ)、停止用端子台付き。
- 5: 3台制御BOX付き。(別図参照のこと)

※ 本製品の仕様、性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

首里学校給食センター

NITCHO

TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING

日本調理機株式会社

検 図 園田
製 図 白石
年月日 2024年12月12日

品名

トラックイン式消毒保管機

型式

ISCT-WW60JW-SF (片面式)

図番

縮尺

1/25



台数

3

備考





備考欄用図：消毒機器：ISCT：JW (JWスタンダード本体)
首里ISCT-WW60JW-SF_リタ008

No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION
	蒸気式カートイン消毒保管庫		MSHC-S80SE (特)	

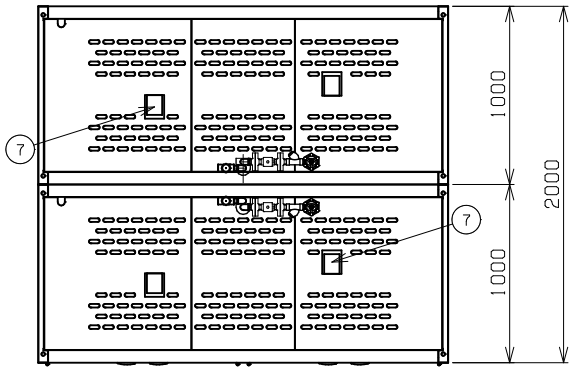

- ☆
- ・蒸気式タイプ、前後連結仕様
 - ・扉下パッキン付き
 - ・ファン容量0.75kw⇒1.5kw
 - ・スロープ無し

種 類	80カゴタイプ 奥行2列 片面扉		
外形寸法	間 口	奥 行	高 さ
	2300	2000	2800
庫内寸法	2136 (W) (開口幅1006×2) ×1920 (D) ×2310 (H)		
定格電源	三相 200V 50/60Hz 3.2kVA		
消費電力	3.2kW		
必要手元開閉器容量	15A		
モータ	1.5kW×2		
蒸気消費量	25kg/h (0.3MPa) ×2		
最高蒸気圧力	0.4MPa		
安全装置	過熱防止装置		

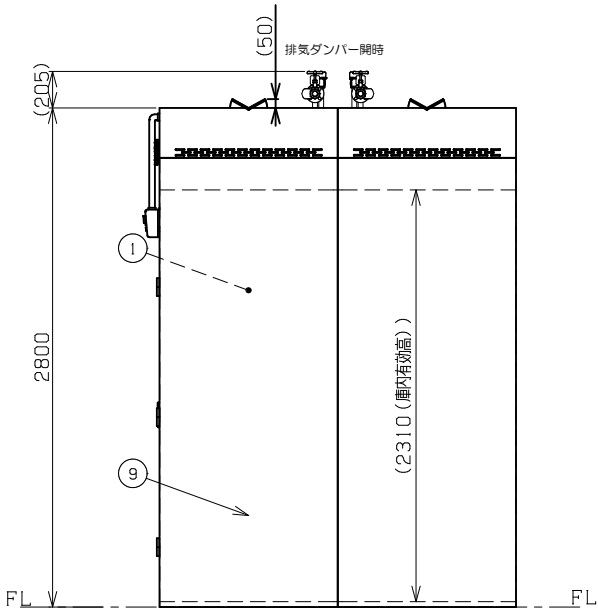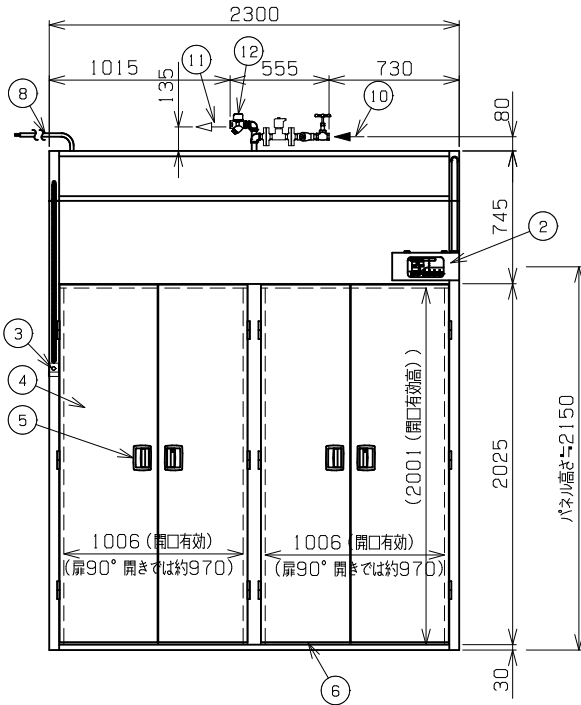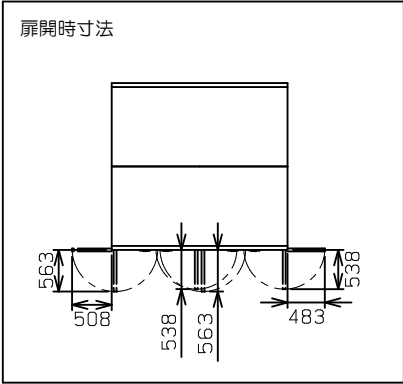

部番	品 名	材 質	備 考
1	庫 内	SUS430	
2	操作パネル		
3	別付スイッチ		スタート/ストップ
4	扉	SUS430	No. 4仕上
5	扉取手	ZDC	鍵付 (内鍵有り)
6	扉下パッキン	NBR	
7	排気ダンパー		
8	電源コード		2m 2mm ² -4芯
9	本体	SUS430	No. 4仕上
10	蒸気入口		20A (G3/4)
11	蒸気出口		20A (G3/4)
12	スチームトラップ		20A (G3/4)

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺 度 SCALE 1/20	日 付 DATE 2024・12・04	図 番 DRAWING No. *****	工事名 TITLE 図面名称 DRAWING CORD カートイン消毒保管庫	納品日 DATE OF DELIVERY
		検 図 CHECK	設 計 DESIGN	製 図 DRAW	営 業 担 当 CHARGE	承認印 APPROVED