
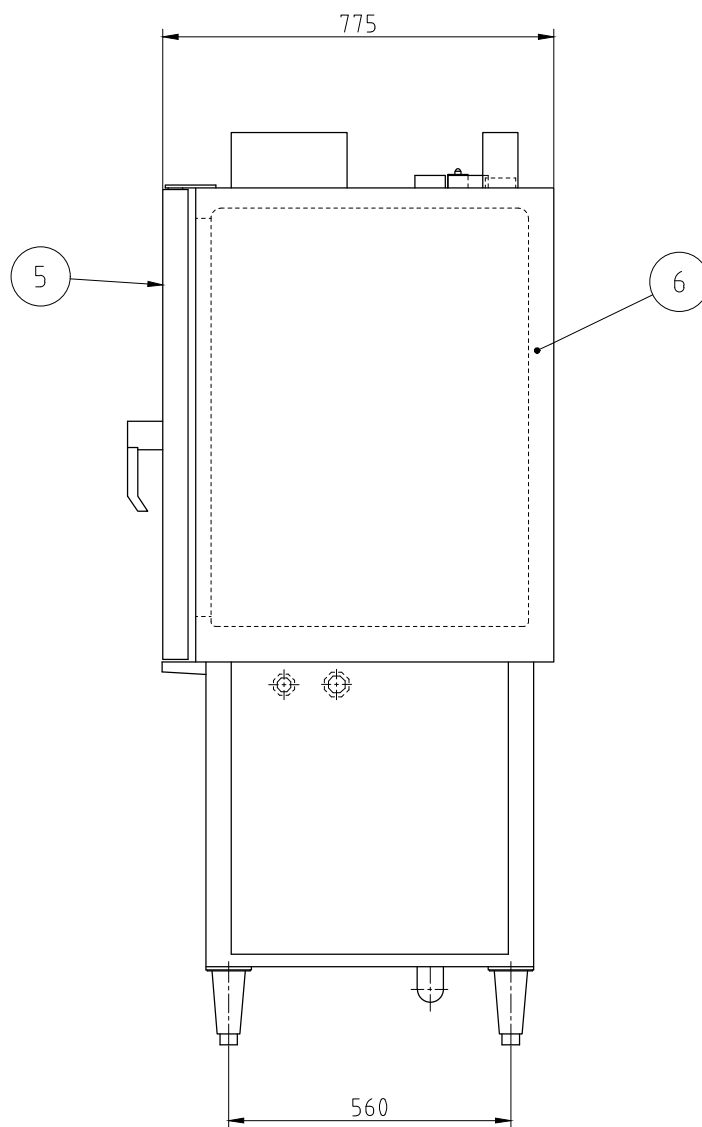
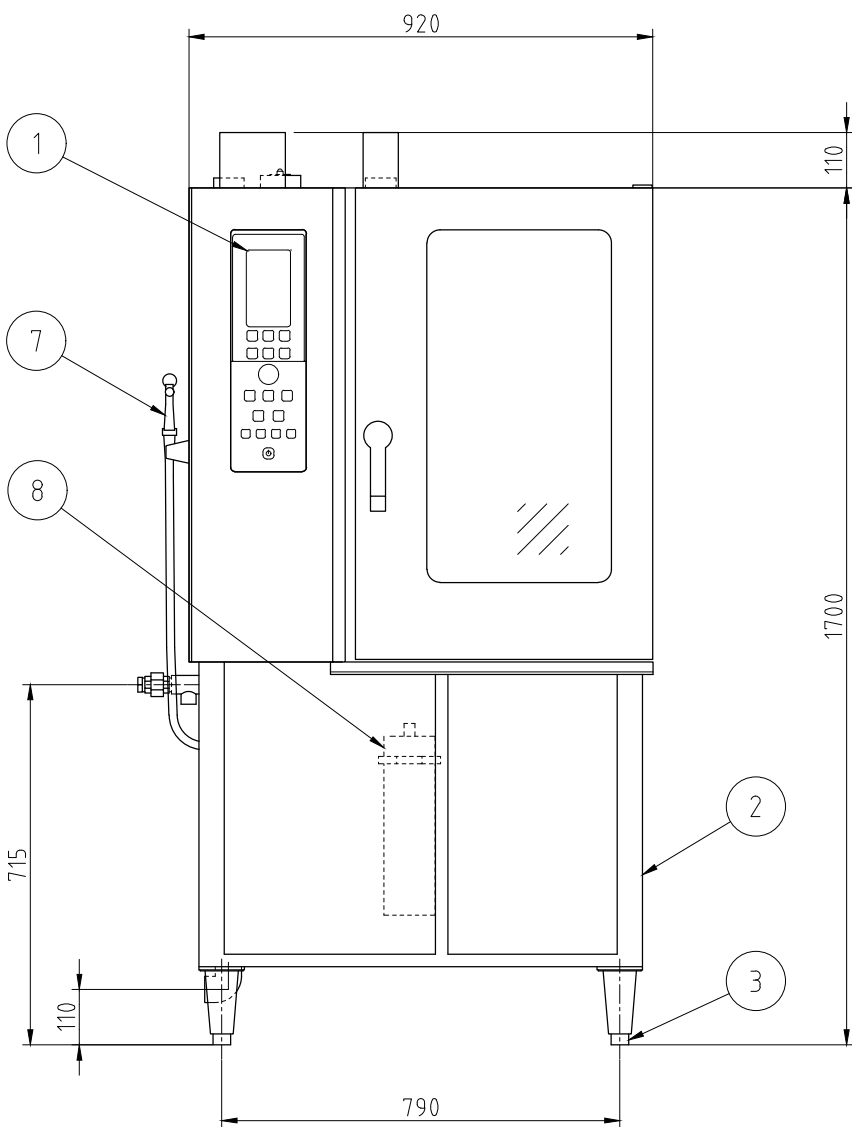


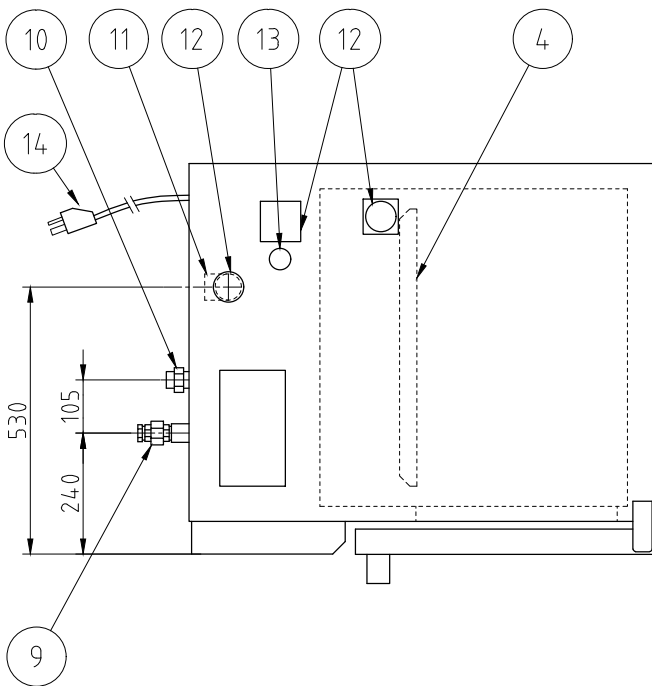

No. _____

No.	品名	数	備考
1	操作パネル	1	
2	架台	1	SUS304
3	アジャスト脚	4	SUS304
4	ファンプレート (バッフル板)	1	SUS304
5	ドア	1	SUS430 / 二重ガラス式
6	化粧板	1	SUS430
7	洗浄シャワー	1	
8	軟水器	1	
9	給水接続口	1	15A
10	ガス接続口	1	20A
11	排水口	1	32A
12	排気口	3	
13	安全弁	1	SUS304
14	電源コード	1	単相3芯アース付 1.5m

ガス種別	LPガス用 / 都市ガス 13A用
ガス消費量	33kW
電源	単相 100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	0.42kW
質量	230kg

棚段数 / ピッチ	10段 / 68mm
適合ホテルパン サイズ	W530mm× D325mm
温度設定範囲	ホットエアー : 30℃～320℃
	コンビ : 30℃～300℃
	スチーム : 30℃～130℃
庫内加熱部構造	熱交換パイプによる 間接加熱方式
	庫内と熱交換パイプは ファンプレートにて仕切り
安全装置	立ち消え安全装置
	庫内過熱防止装置
	ボイラ過熱防止装置
付属品	洗剤スプレー

ガス式 10段 片面式

記 事
製品改良のため、許可無く仕様変更することがあります。
本製品には、ホテルパンは含まれておりません。



検 図	製 図	年 月 日	縮 尺	名 称	製品コード	台 数	台
齋藤	加藤(雅)	2022/11/04	1:15	ACO-102GS コンビオープン (スチームコンベクションオープン)	46412-17__	図 番	KC46412-1-1-2