



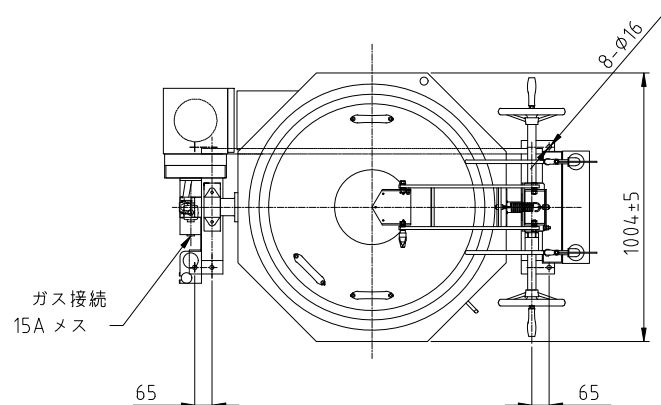


尺度 1/4





※排気に関するお願い

排気筒の排気熱が、フード内のグリスフィルター、排気口、温度センサー、照明等と干渉しない様に、設置位置については十分な確認をお願い致します。特に排気筒の延長上とその付近は高温になるため、グリスフィルター、排気口、温度センサー、照明等の設置をしないようにお願い致します。

オプション：排気トップ(脱着式：排気拡散板)



排気トップは排気の方向を楕に向けて排気熱を拡散させます。排気トップを差込む方向により前後左右の一方に排気します。

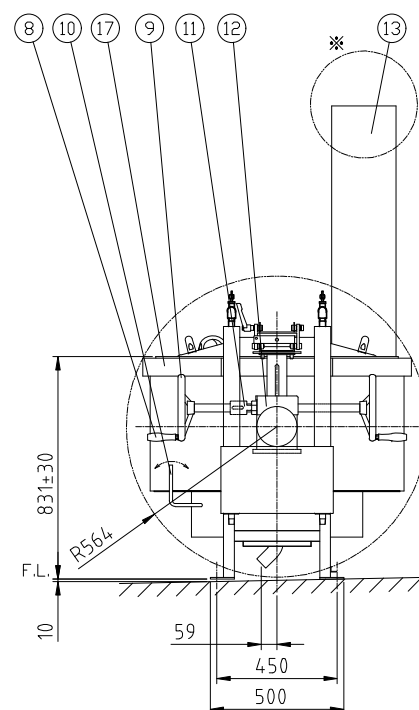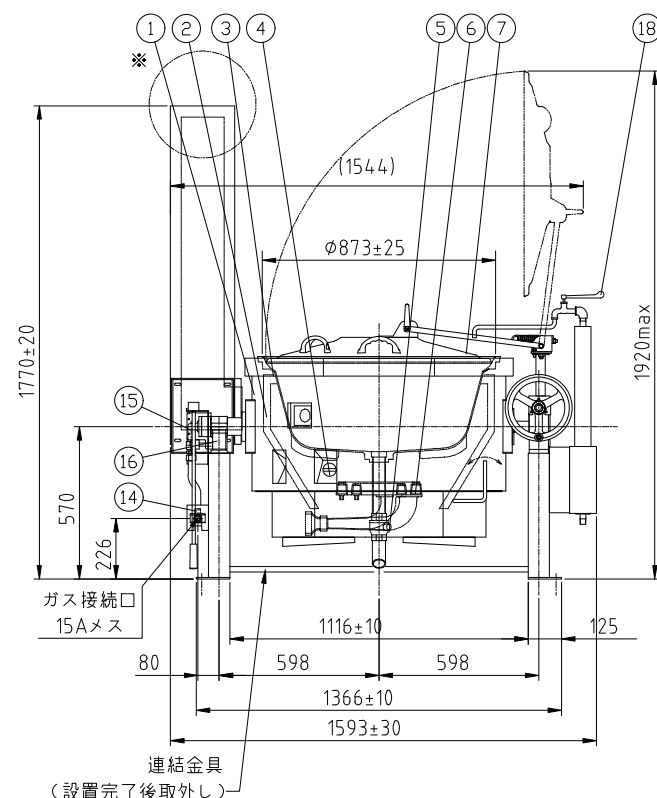

仕様 高効率低輻射仕様

内釜鋳鉄、ガバナー

蓋中折れ、蓋右開き、蓋取っ手3個

センタードロース マグネット仕様(排水栓保管金具付)

排気筒左、両面ハンドル

八角エブロンガード

給水給湯カラン (ボックスタイプ)

満水量：139リットル

ガス消費量 LPG：34.9kW(2.50kg/h)

CG：34.9kW(30,000kcal/h)

ガス接続：15A

安全装置：サーモカップル(パイロット立消安全装置)

：異常過熱防止装置付き

：釜安全固定装置

点火方式：圧電式自動点火

符号	品名	材質	個数	備考
1	外釜	SUS	1	
2	中釜	SUS	1	
3	内釜	FC	1	
4	ガスコック	C3771BE	2	
5	排水バルブ	—	1	40A
6	バーナー	FC-150	1	塗装
7	蓋	SUS	1	
8	ハンドル握り	樹脂	2	
9	釜回転ハンドル	FC	2	クロムメッキ
10	排水開閉レバー	SUS	1	
11	釜安全固定装置	樹脂	1	
12	ギヤーボックス	FC他	1	塗装
13	排気筒	SUS	1	
14	ガバナー	ADC-12	1	
15	回転グランド	ADC他	1	
16	回転グランドカバー	SUS	1	
17	八角エブロンガード	SUS	1	
18	給水給湯カラン	—	各1	15A

水平誤差 10mm 以内

注1. 釜設置面は、必ず水平に施工すること、前後誤差10mm以内のこと。

(調整板t1.5×12枚を付属しますので、高さを調整してください。)

注2. チャンネル脚上面にて、釜が水平に設置されていることを確認すること。

注3. 釜を傾けた状態(排気筒接合部がずれた状態)で燃焼すると、不完全燃焼を起こすことがありますので、燃焼時は必ず釜水平状態にて行なってください。

注4. 連結金具は、設置完了後取外してください。

単位：mm

※品質向上の為、予告なく仕様の変更を行う場合があります。

記事
製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。

IHO 株式会社 **AiHO**

検図

製図

年月日
2025/06

縮尺
1:20

名称
OH2-140DA-FC
ガス煮炊釜

製品コード

台数
台

図番
OH2-140DA-FC