



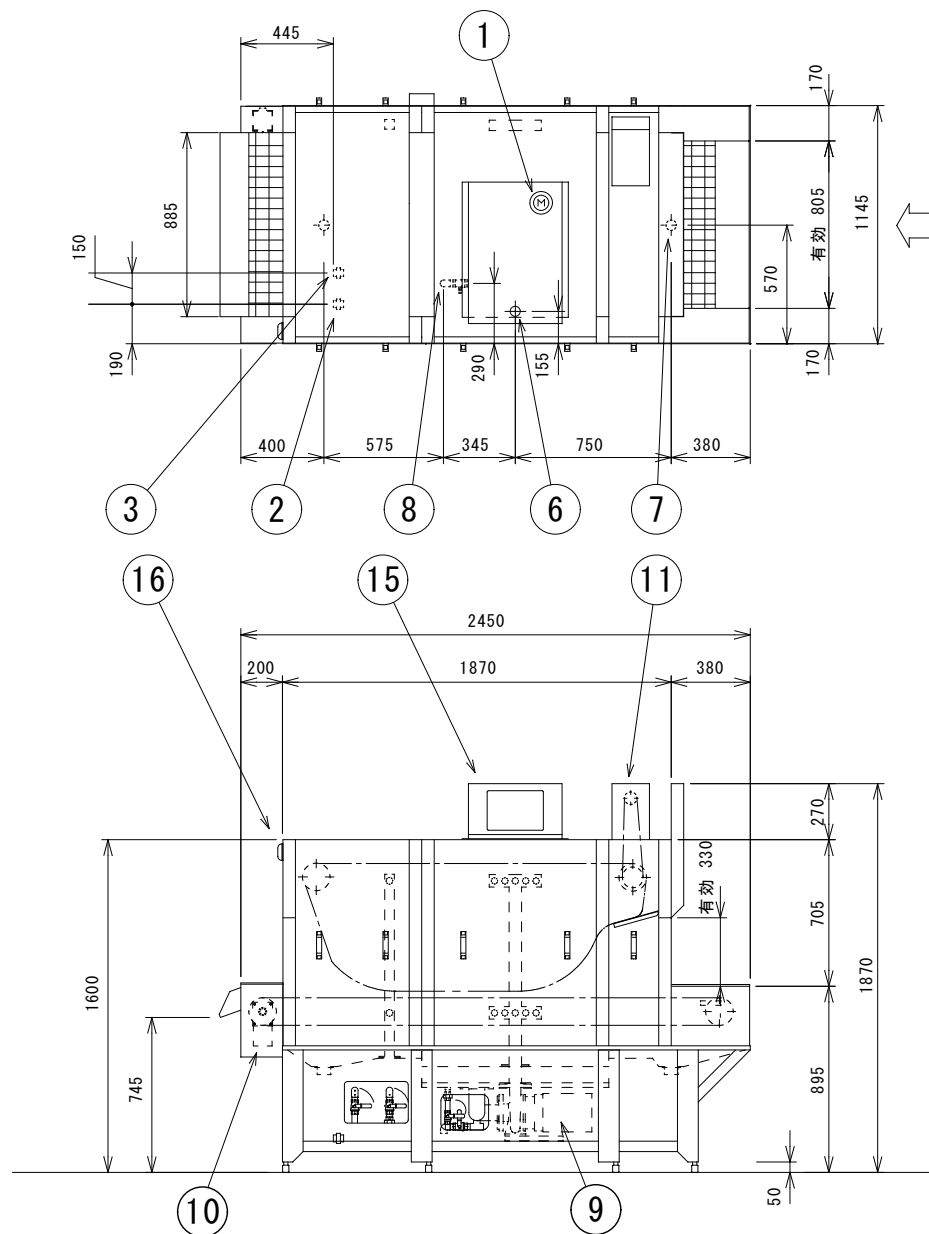

NO	名 称	数 量	規 格
1	電源接続 [操作室内]	1	3相200V 3.85kW
2	給水接続 [仕上用]	1	20A (FL~160mm) (ユニオン止め SUS)
3	給湯接続 [タンク用]	1	25A (FL~160mm) (ユニオン止め SUS)
4	*	*	*
5	*	*	*
6	タンク排水	1	50A (共栓止め BC)
7	排水	2	50A (ソケット止め SUS)
8	ポンプ吸い込み部排水	1	20A (FL~185mm) (ユニオン止め SUS)
9	ポンプ	1	3相200V 3.7kW
10	コンベヤモータ	1	3相200V 0.06kW
11	押えコンベヤモータ	1	3相200V 0.09kW
12	*	*	*
13	*	*	*
14	*	*	*
15	操作盤	1	*
16	コンベヤ停止スイッチ	1	*
仕 様	コンベヤ速度	3.0~9.0m/min	
	タンク容量	104L	
	*	*	
	使用水量 [仕上用]	0~2000L/h 水圧0.15~0.2MPa	
	使用漏量 [仕上げ・タンク用] (60℃)	2240~240L/h 水圧0.07MPa	
	*	*	
	*	*	
	使用電力	3相200V 3.85kW	
	フレーム	SUS 430	
	板金材料	SUS 430	

特定仕様

1. 1タンク仕様
2. 機長特 (天蓋入口~入口側押さえホイル間 標準-105mm)
(入口側押さえホイル~マニホールド間 標準-95mm)
(出口側押さえホイル~天蓋出口側 -30mm)
※押さえコンベヤガイド付
3. 出口200mm
4. コンベアはスピードコントロール仕様

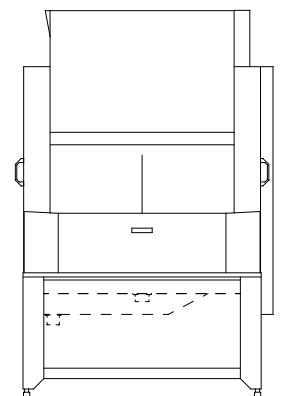

排気設備については、機器の真上にフードを設けること。
製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

那覇市立泊小学校 御中	 株式会社 中西製作所 NAKANISHI MFG. CO., LTD.	DATE		規格・寸法 EOKC-Z15HA-LT				* — *	A3枠
		FILE	機器名称	No.	Quant.	SCALE	1:20		

食器・食缶洗浄機(押え駆動式)