


## コントロールスイッチ部詳細

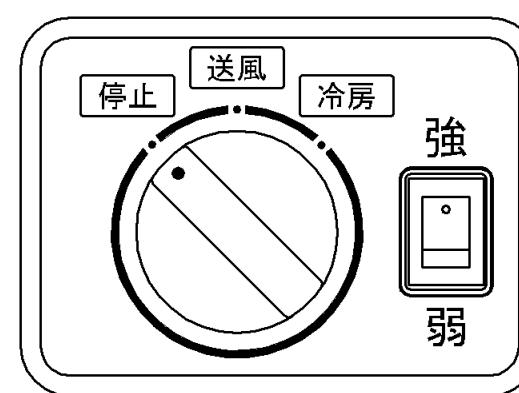


## 日立スポットエアコン 寸法図


型式:  
SR-P20YE8  
SR-P20YLE8

## 標準仕様

項目 型式	冷房能力 kW	消費電力 kW	EER kW/kW	吸込 空気温度 °CDB °CWB		圧縮機 電動機出力 kW	送風機 電動機出力 kW	冷風量 m³/min	電源 単相100V 50/60Hz	運転範囲 °CDB(%RH)	質量 kg
	SR-P20YE8	1.8/1.9	0.723/0.880	2.48/2.15	37.0	30.0	0.50	0.150			
SR-P20YLE8										25(50)~ 45(40)	34
										10(50)~ 45(40)	

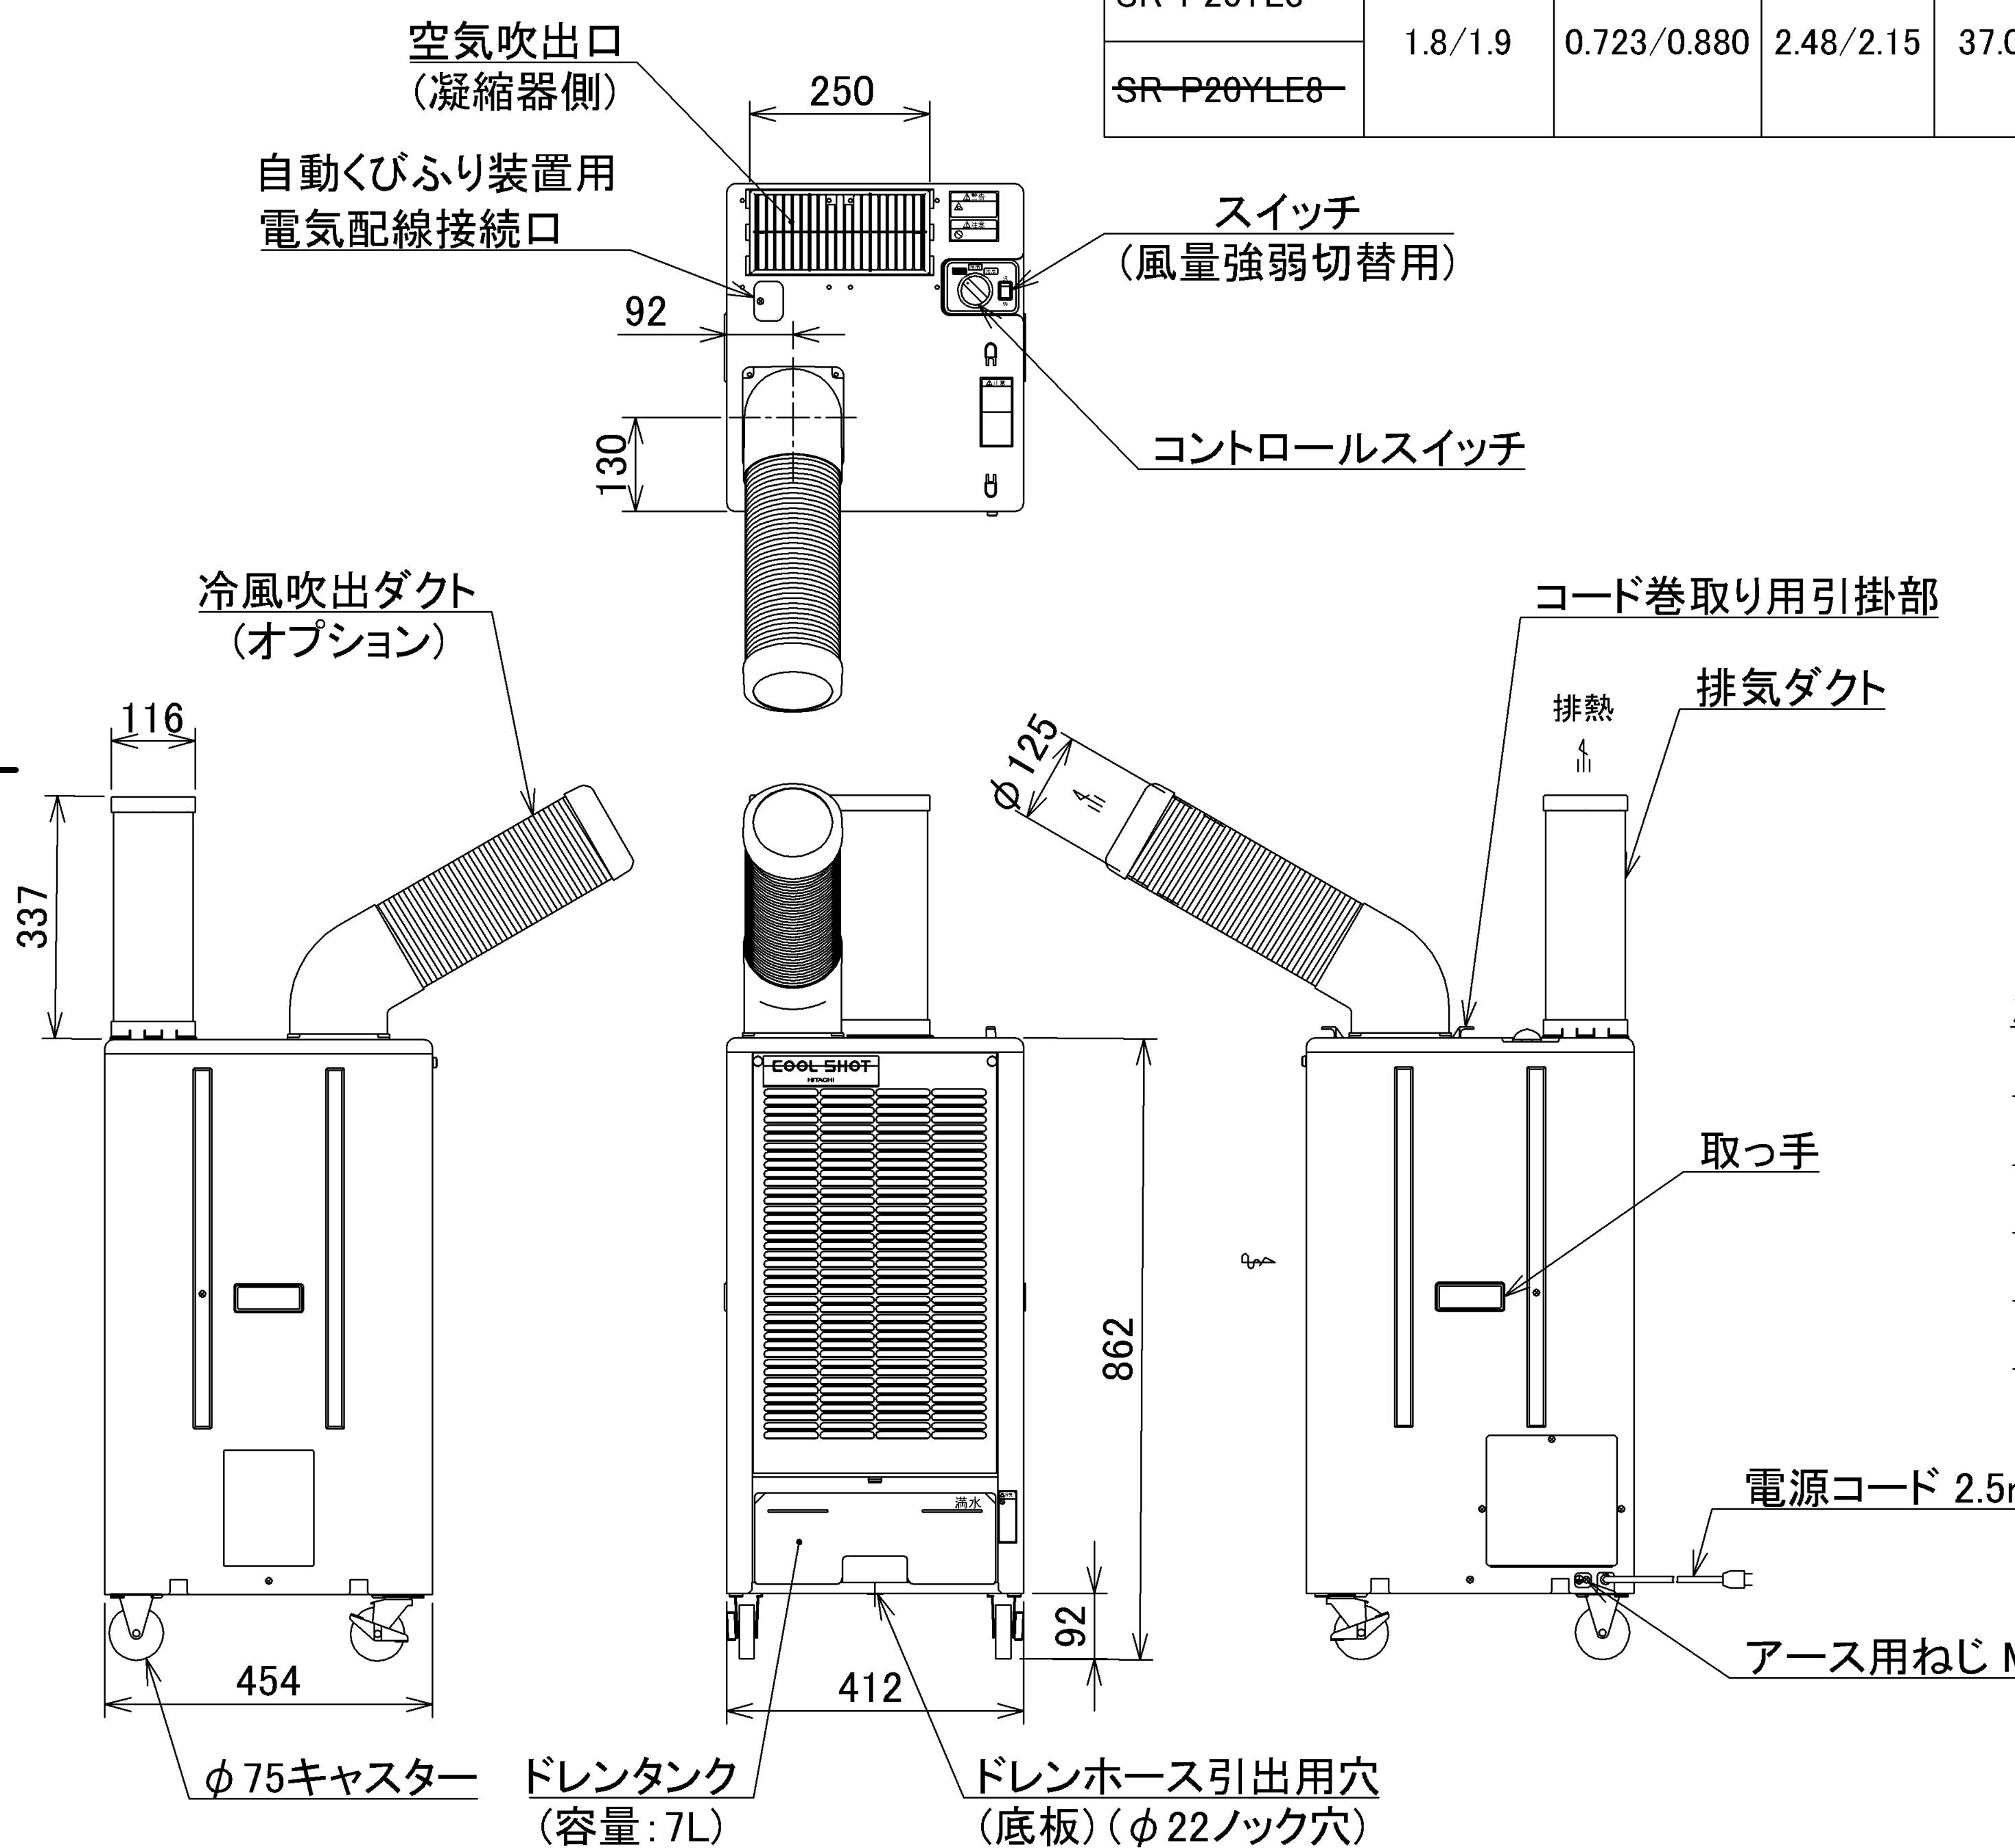

## 据付所要スペース

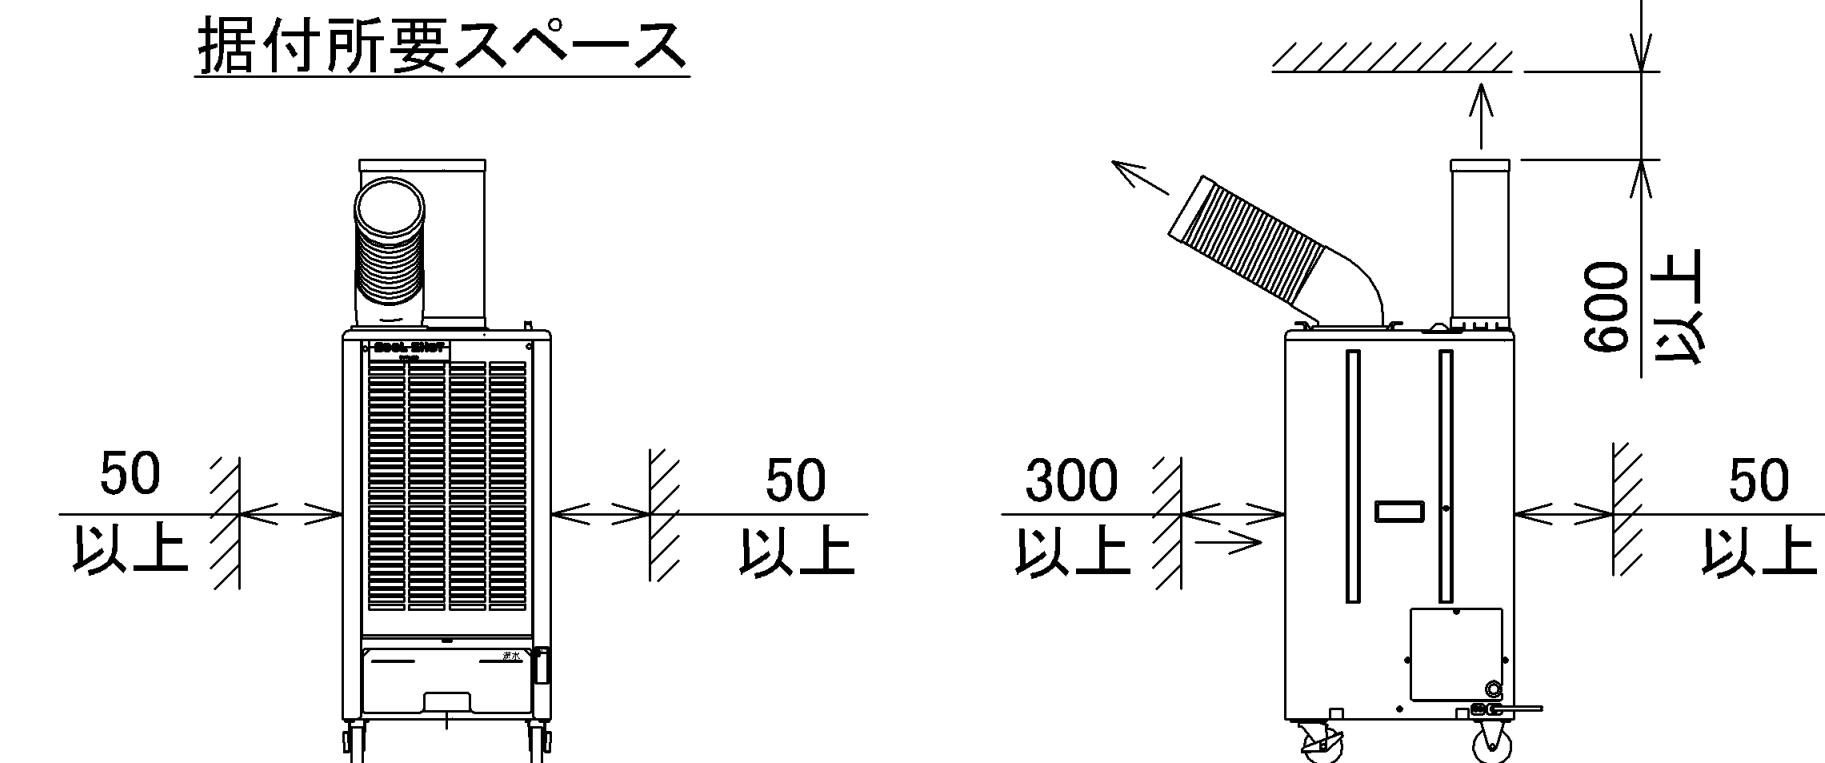

## 注記

- 電源コード仕様:ビニールコード2.5m付き(差し込みプラグ⑪)
- 冷風量は冷風吹出ダクト(オプション)取付状態の値を示します。
- 電源コードは直接コンセントに接続してください。  
延長コードを使用した場合、電源電圧が降下して圧縮機が運転しない、保護装置の作動および故障の原因になることがあります。

記号	品名	寸法図	投影法	尺度	単位
			NTS	mm	
日立ジョンソンコントロールズ 空調株式会社	清水図番	G0000047093			作成日 2020-01-27