


符 号 場 所 数 量	① VD 個室(1)～(6)、予備室	B3棟 2F 合計 77	② VD 事務室	B3棟 2F 合計 11	③ VD 地域交流室	B3棟 2F 合計 11	④ VD WC (1) 、 WC (2) 、 WC (3)	B3棟 2F 合計 33	⑤ VD 洗面・脱衣室	B3棟 2F 合計 11
形 状 寸 法										
形状・見込	片引きフラッシュ戸	36mm	片引きフラッシュ戸	36mm	片引き4連フラッシュ戸	36mm	片引きフラッシュ戸		片引きフラッシュ戸	36mm
仕 上	不燃メラミン化粧合板(面、縁共)		不燃メラミン化粧合板(面、縁共)		不燃メラミン化粧合板(面、縁共)		不燃メラミン化粧合板(面、縁共)		不燃メラミン化粧合板(面、縁共)	
ガ ラ ス										
付 属 金 物	吊りレール、ガイドレール、鎌錠、附属金物一式		吊りレール、ガイドレール、鎌錠、附属金物一式		吊りレール、ガイドレール、フランス落とし、属金物一式		吊りレール、ガイドレール、表示錠、附属金物一式		吊りレール、ガイドレール、表示錠、附属金物一式	
備 考	樹脂製引き棒、戸当り		樹脂製引き棒、戸当り		SUS掘り込み引手、戸当り		樹脂製引き棒、戸当り		樹脂製引き棒、戸当り	

符 号 場 所 数 量	⑥ VD 倉庫	B3棟 2F 合計 11	⑦ VD 職員WC	B3棟 2F 合計 11	⑧ VD 不潔リネン庫	B3棟 2F 合計 11	⑨ VV 事務室	B3棟 2F 合計 11	⑩ SW 地域交流室	B3棟 2F 合計 11
形 状 寸 法										
形状・見込	片開きフラッシュ戸	36mm	片開きフラッシュ戸	36mm	両開きフラッシュ戸	36mm	FI X窓	36mm	スライディングウォール(コマニードライビングウォールDP-30同等)等36mm	
仕 上	不燃メラミン化粧合板(面、縁共)		不燃メラミン化粧合板(面、縁共)		不燃メラミン化粧合板(面、縁共)		厚5mm透明ガラス			
ガ ラ ス										
付 属 金 物	レバーハンドル、本締錠、SUS丁番(3枚吊り)、附属金物一式		レバーハンドル、表示錠、SUS丁番(3枚吊り)、附属金物一式		SUS引手、マグネットキャッチ、SUS丁番(3枚吊り)、附属金物一式					
備 考	戸当り		戸当り		戸当り					

特記事項

- ・ 本表の寸法は基準を表したもので、施工に際しては現場寸法を測定して、正確に納めること、
- ・ 本表に記載してある建具は全て施工図を提出し、係員の承諾を得た後に製作・施工のこと。
- ・ 本工事に使用する材料、金物類は全て見本品を提出して係員の承諾を得ること。
- ・ 本工事で疑義がある場合は、係員と打合せの上工事の進行を図ること。

- ・ 木材、製材の含水率は15%以下とする。
- ・ 使用材料はF☆☆☆☆とする。
- ・ ねじ、釘等の金物はステンレス製を使用すること。
- ・ 材料の見えがかり部分は、1等を使用すること。
- ・ フラッシュ戸の芯材にペーパーコアを使用する場合は、樹脂浸透の材料を使用すること。
- ・ そりや変形が無いように製作すること。

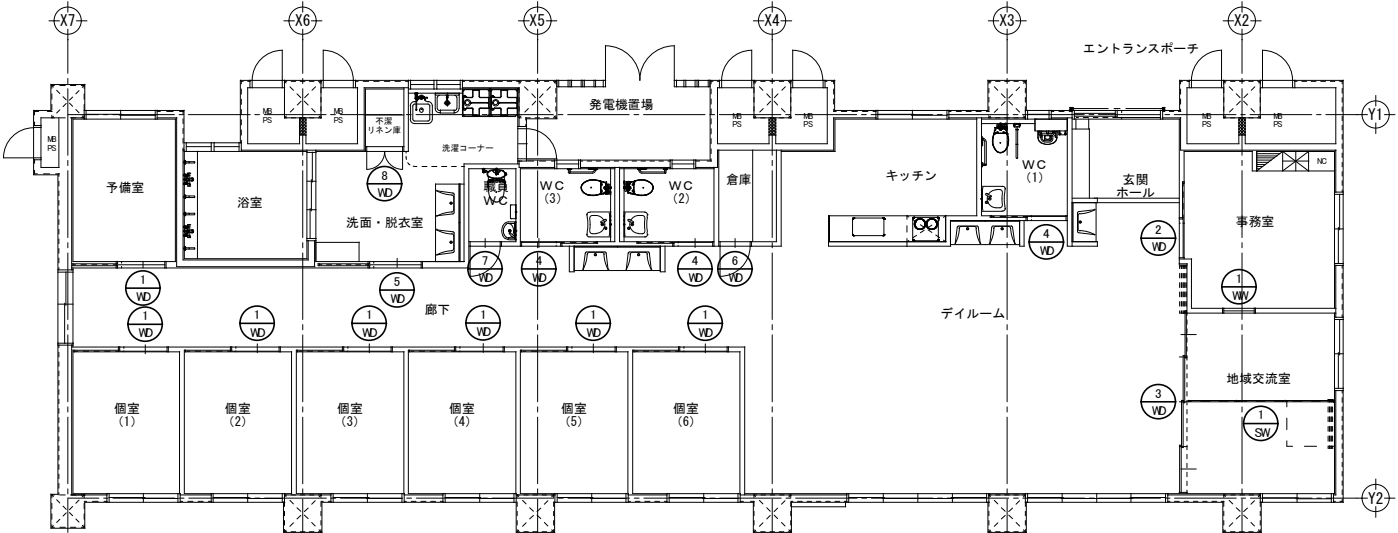

木製製建具キープラン S=1/100