


中心線などがある場合

例①


歩道又は側溝

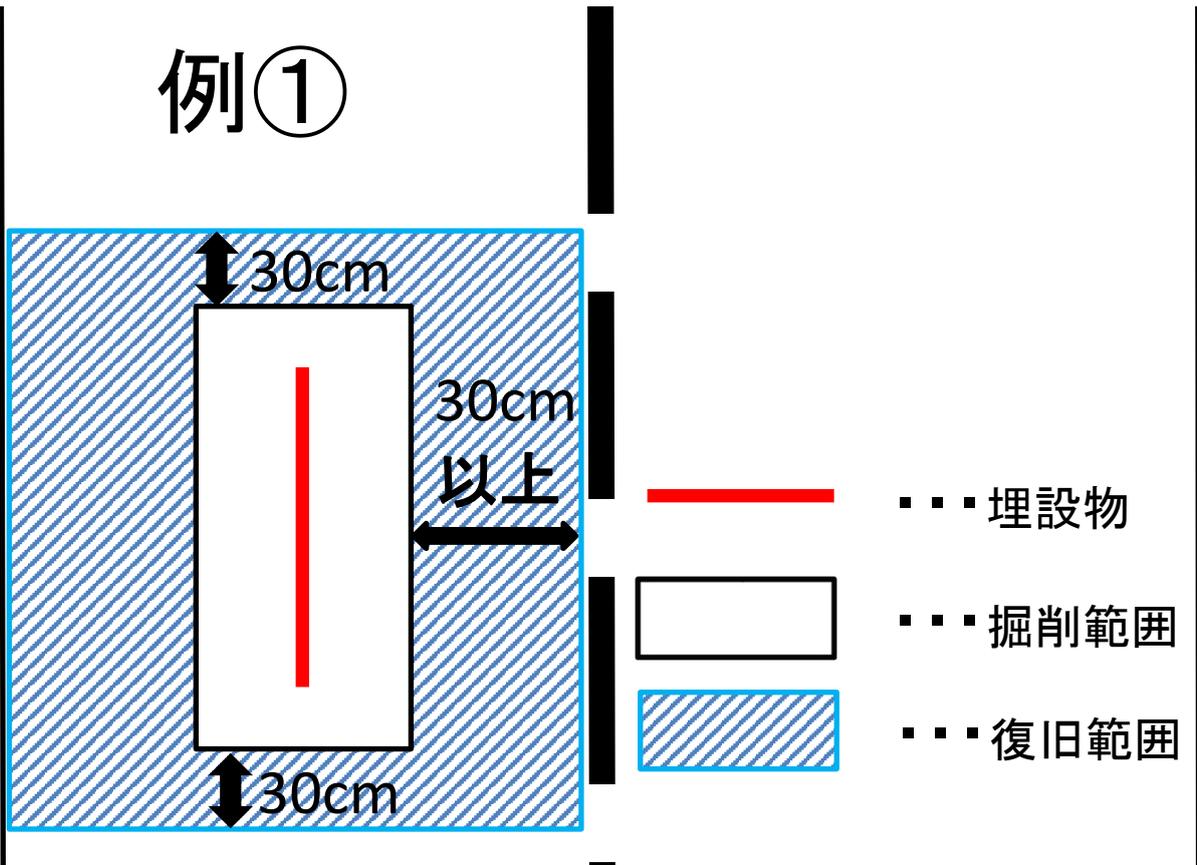

歩道又は側溝

例②


歩道又は側溝

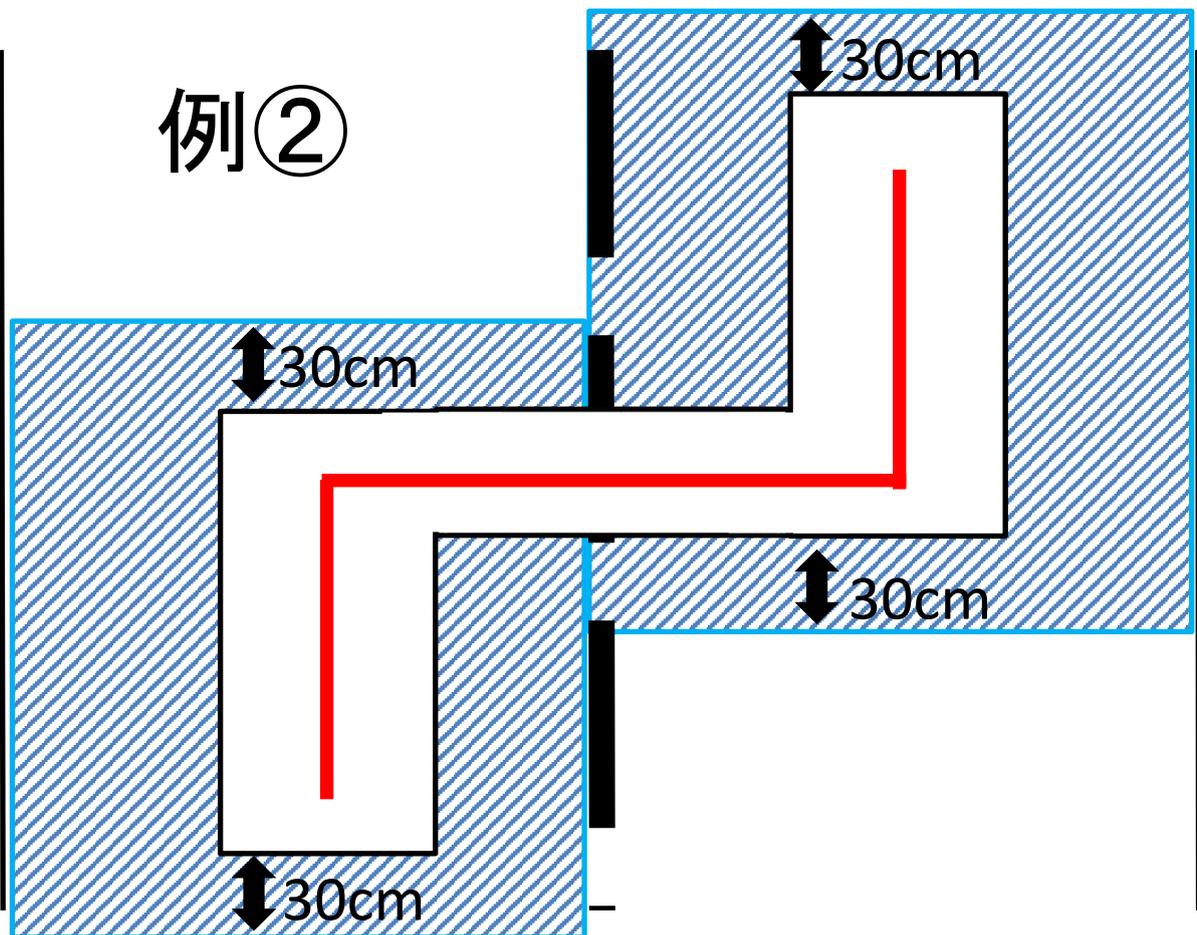

歩道又は側溝

例③


歩道又は側溝

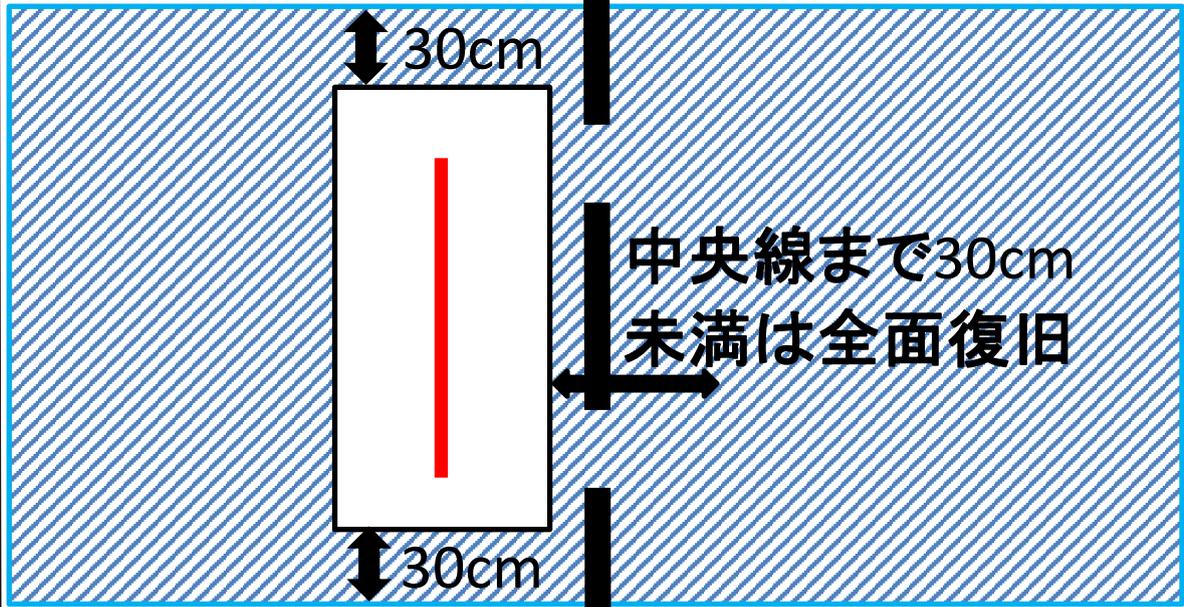

歩道又は側溝

例④

歩道又は側溝

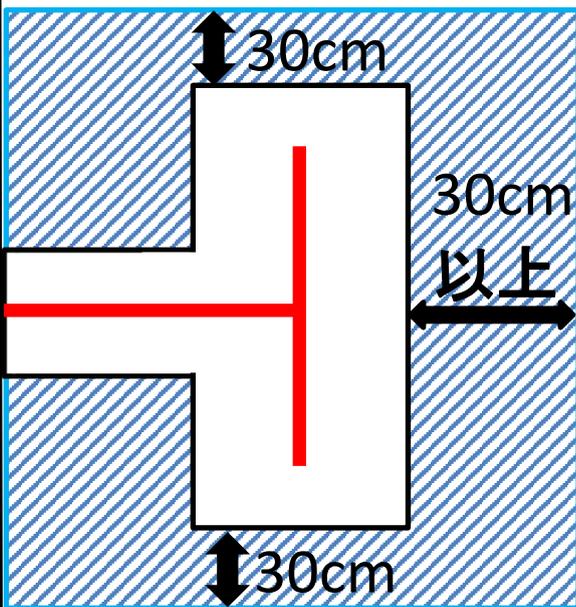


歩道又は側溝

中心線などがない場合

中心
↓

例①

歩道又は側溝等

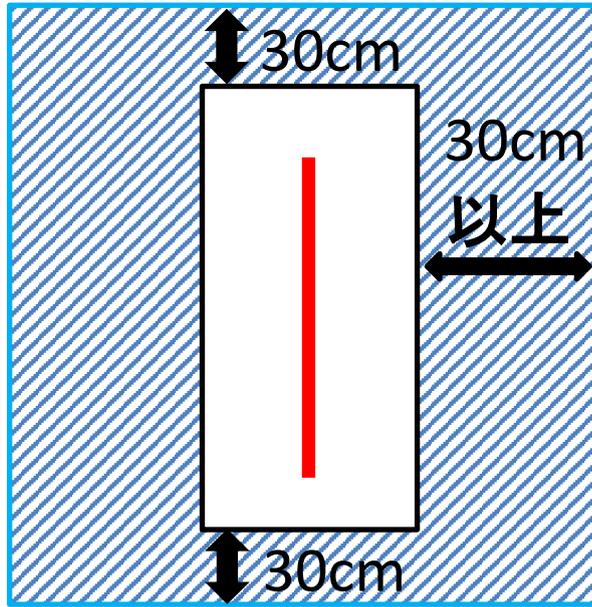

埋設物



掘削範囲




復旧範囲

歩道又は側溝等

例②

歩道又は側溝

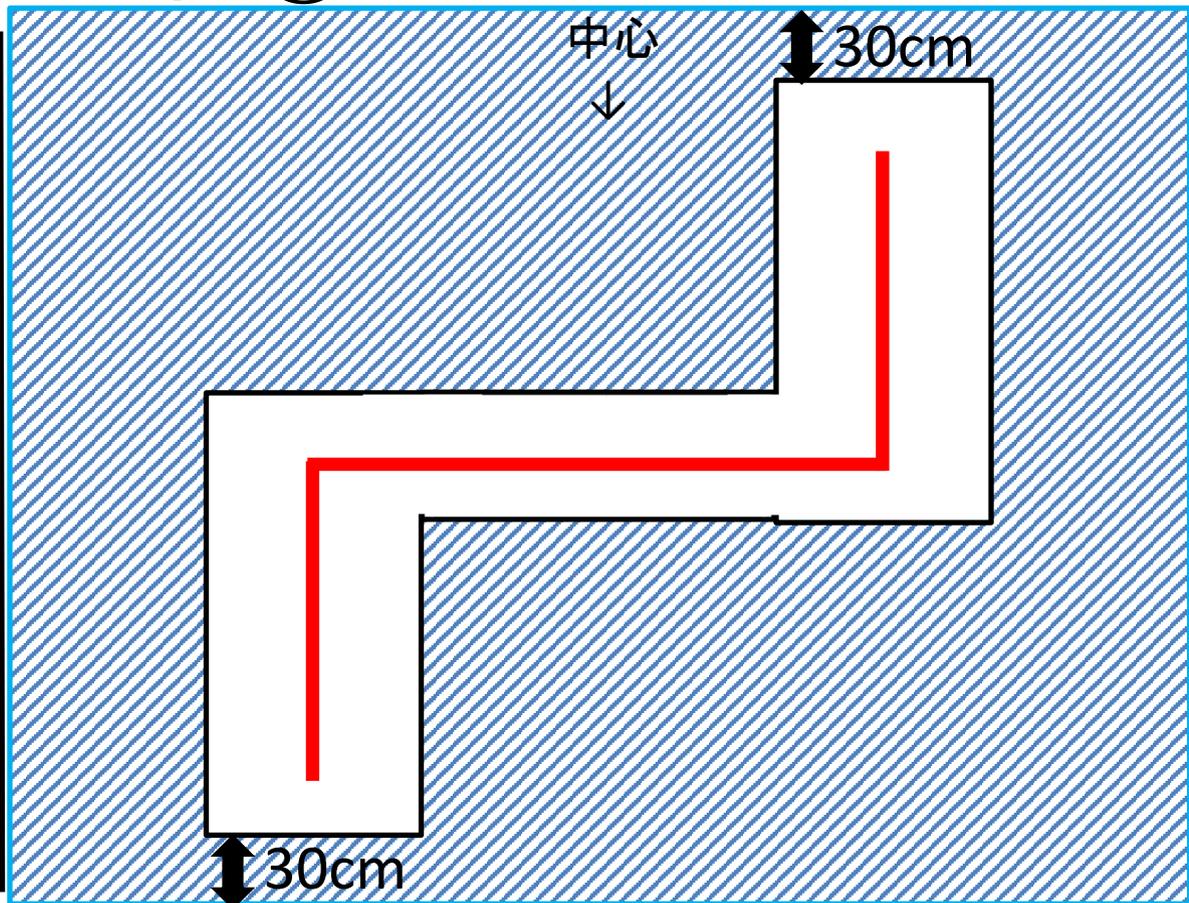


歩道又は側溝

例③

中心

歩道又は側溝

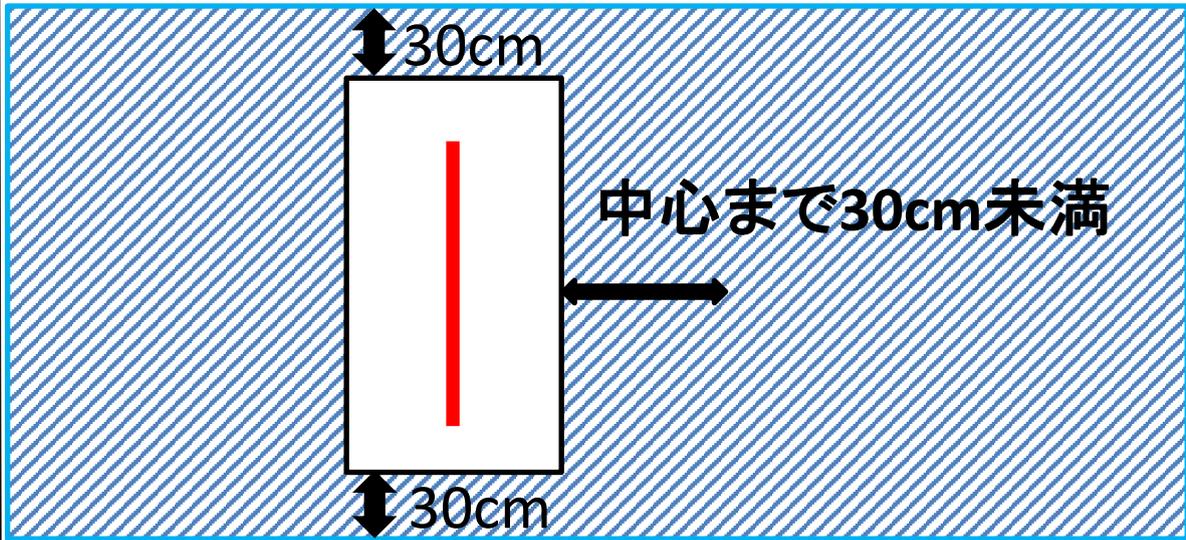


歩道又は側溝

例④

中心



歩道又は側溝

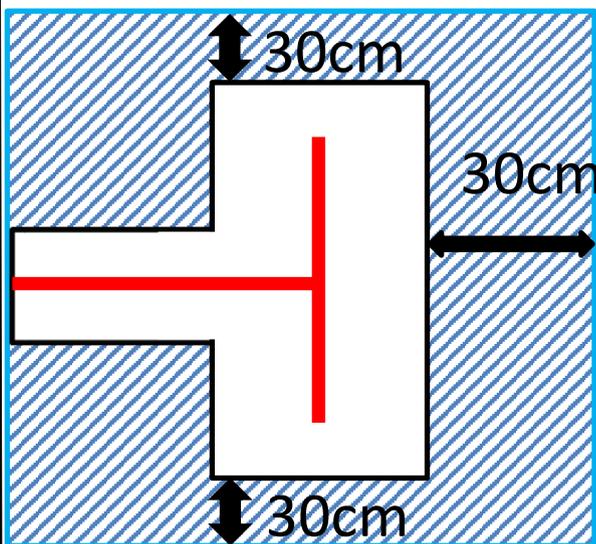

歩道又は側溝

※アスファルト舗装の場合、上記のとおり復旧すること。

※コンクリート舗装の場合、掘削幅+影響幅(15cm)の範囲を復旧すること。

※タイル舗装の場合、掘削幅に影響するタイル枚数を復旧すること。

※占用工事内容により、別途協議が必要になる場合があります。